
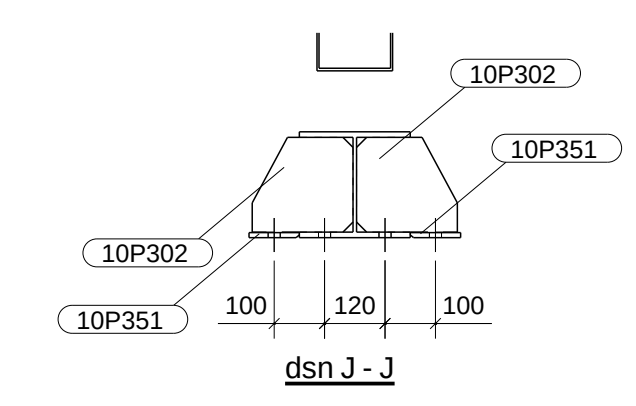
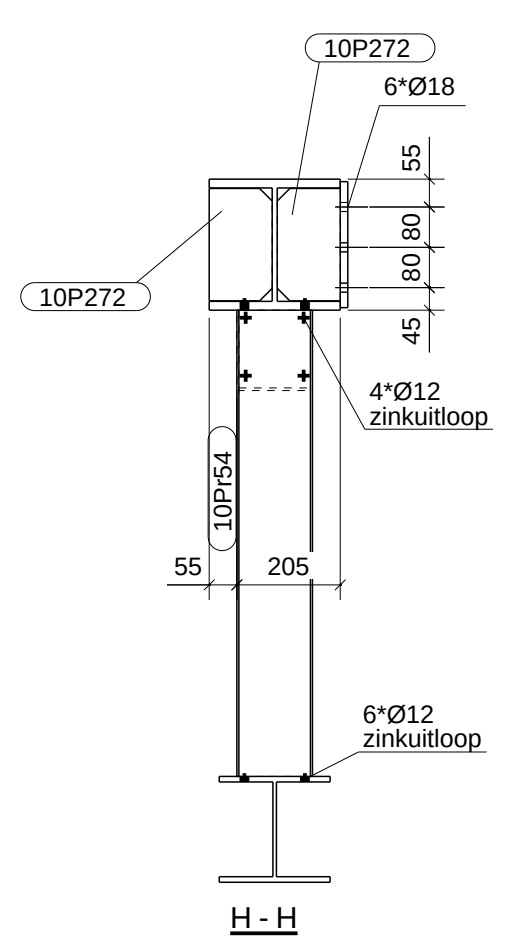
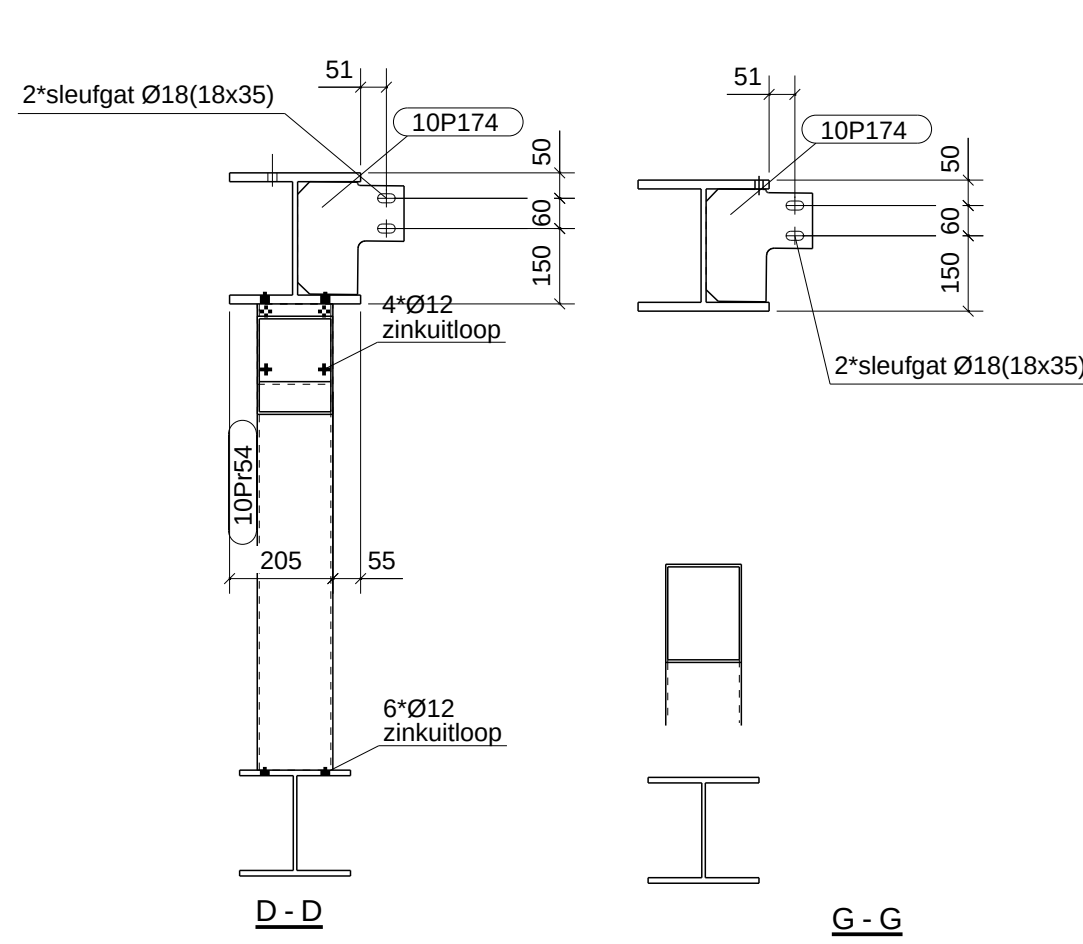
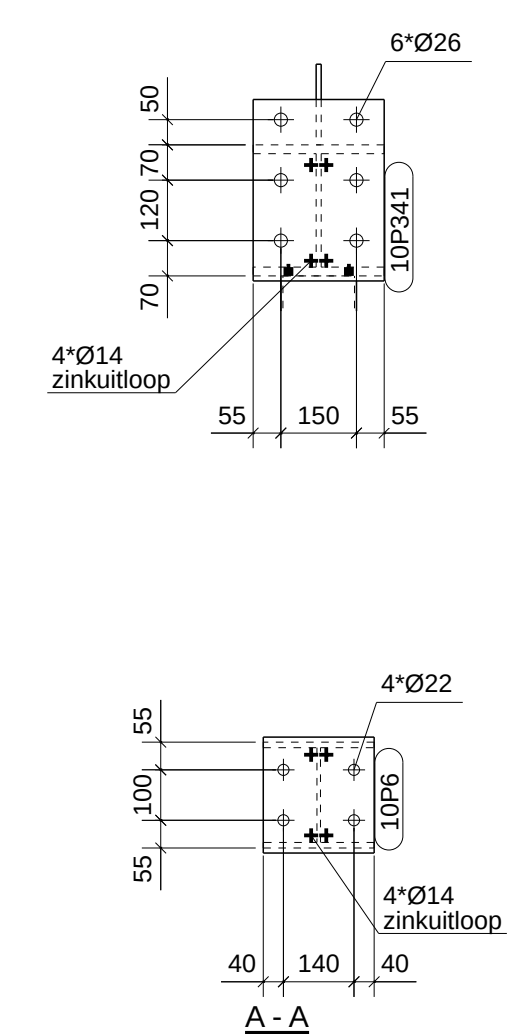
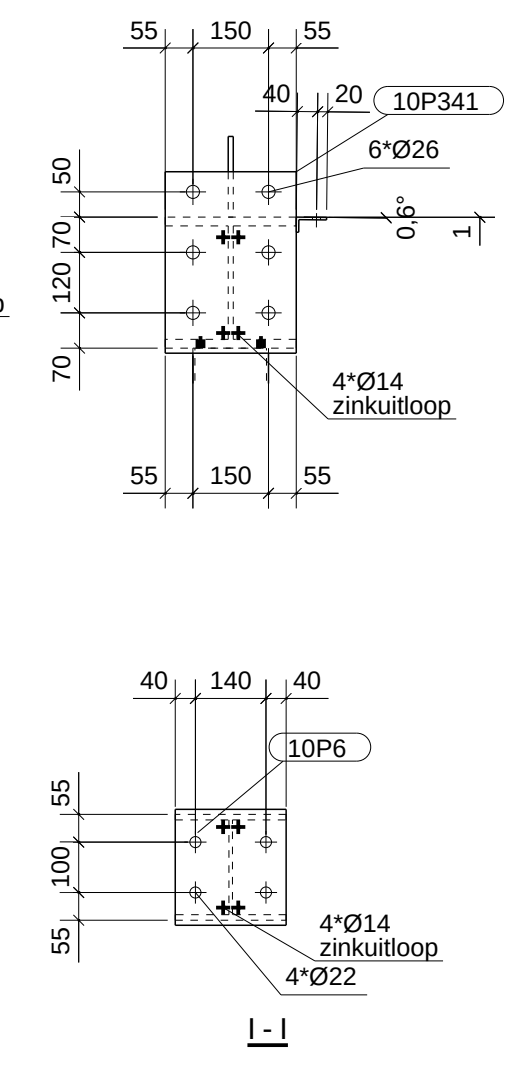
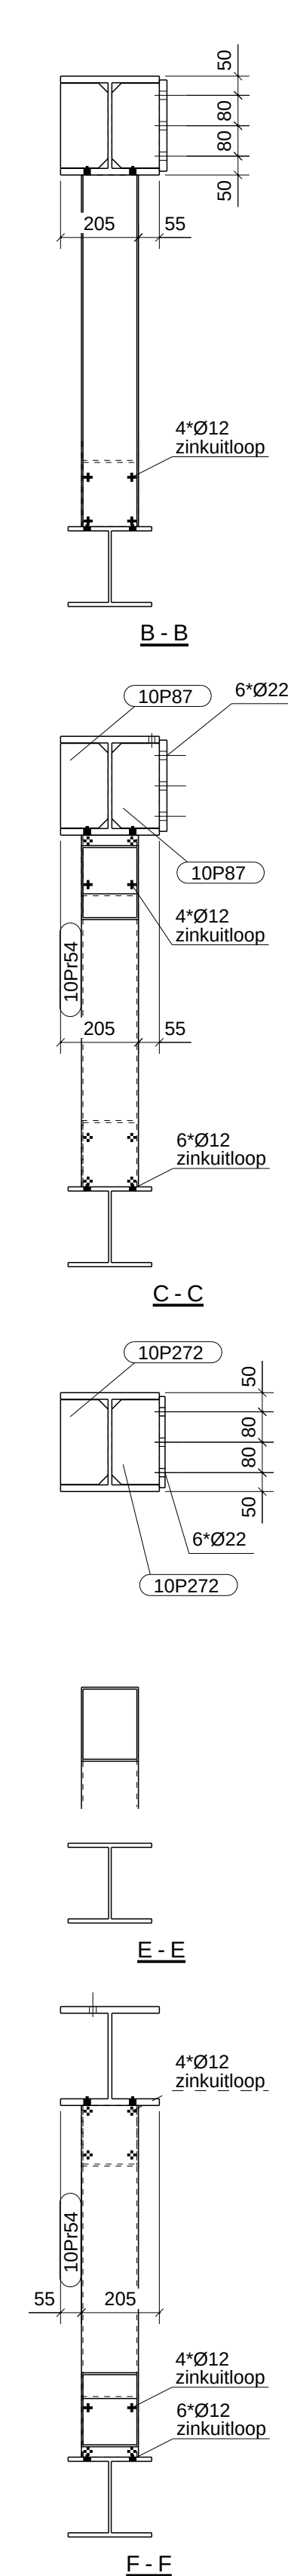


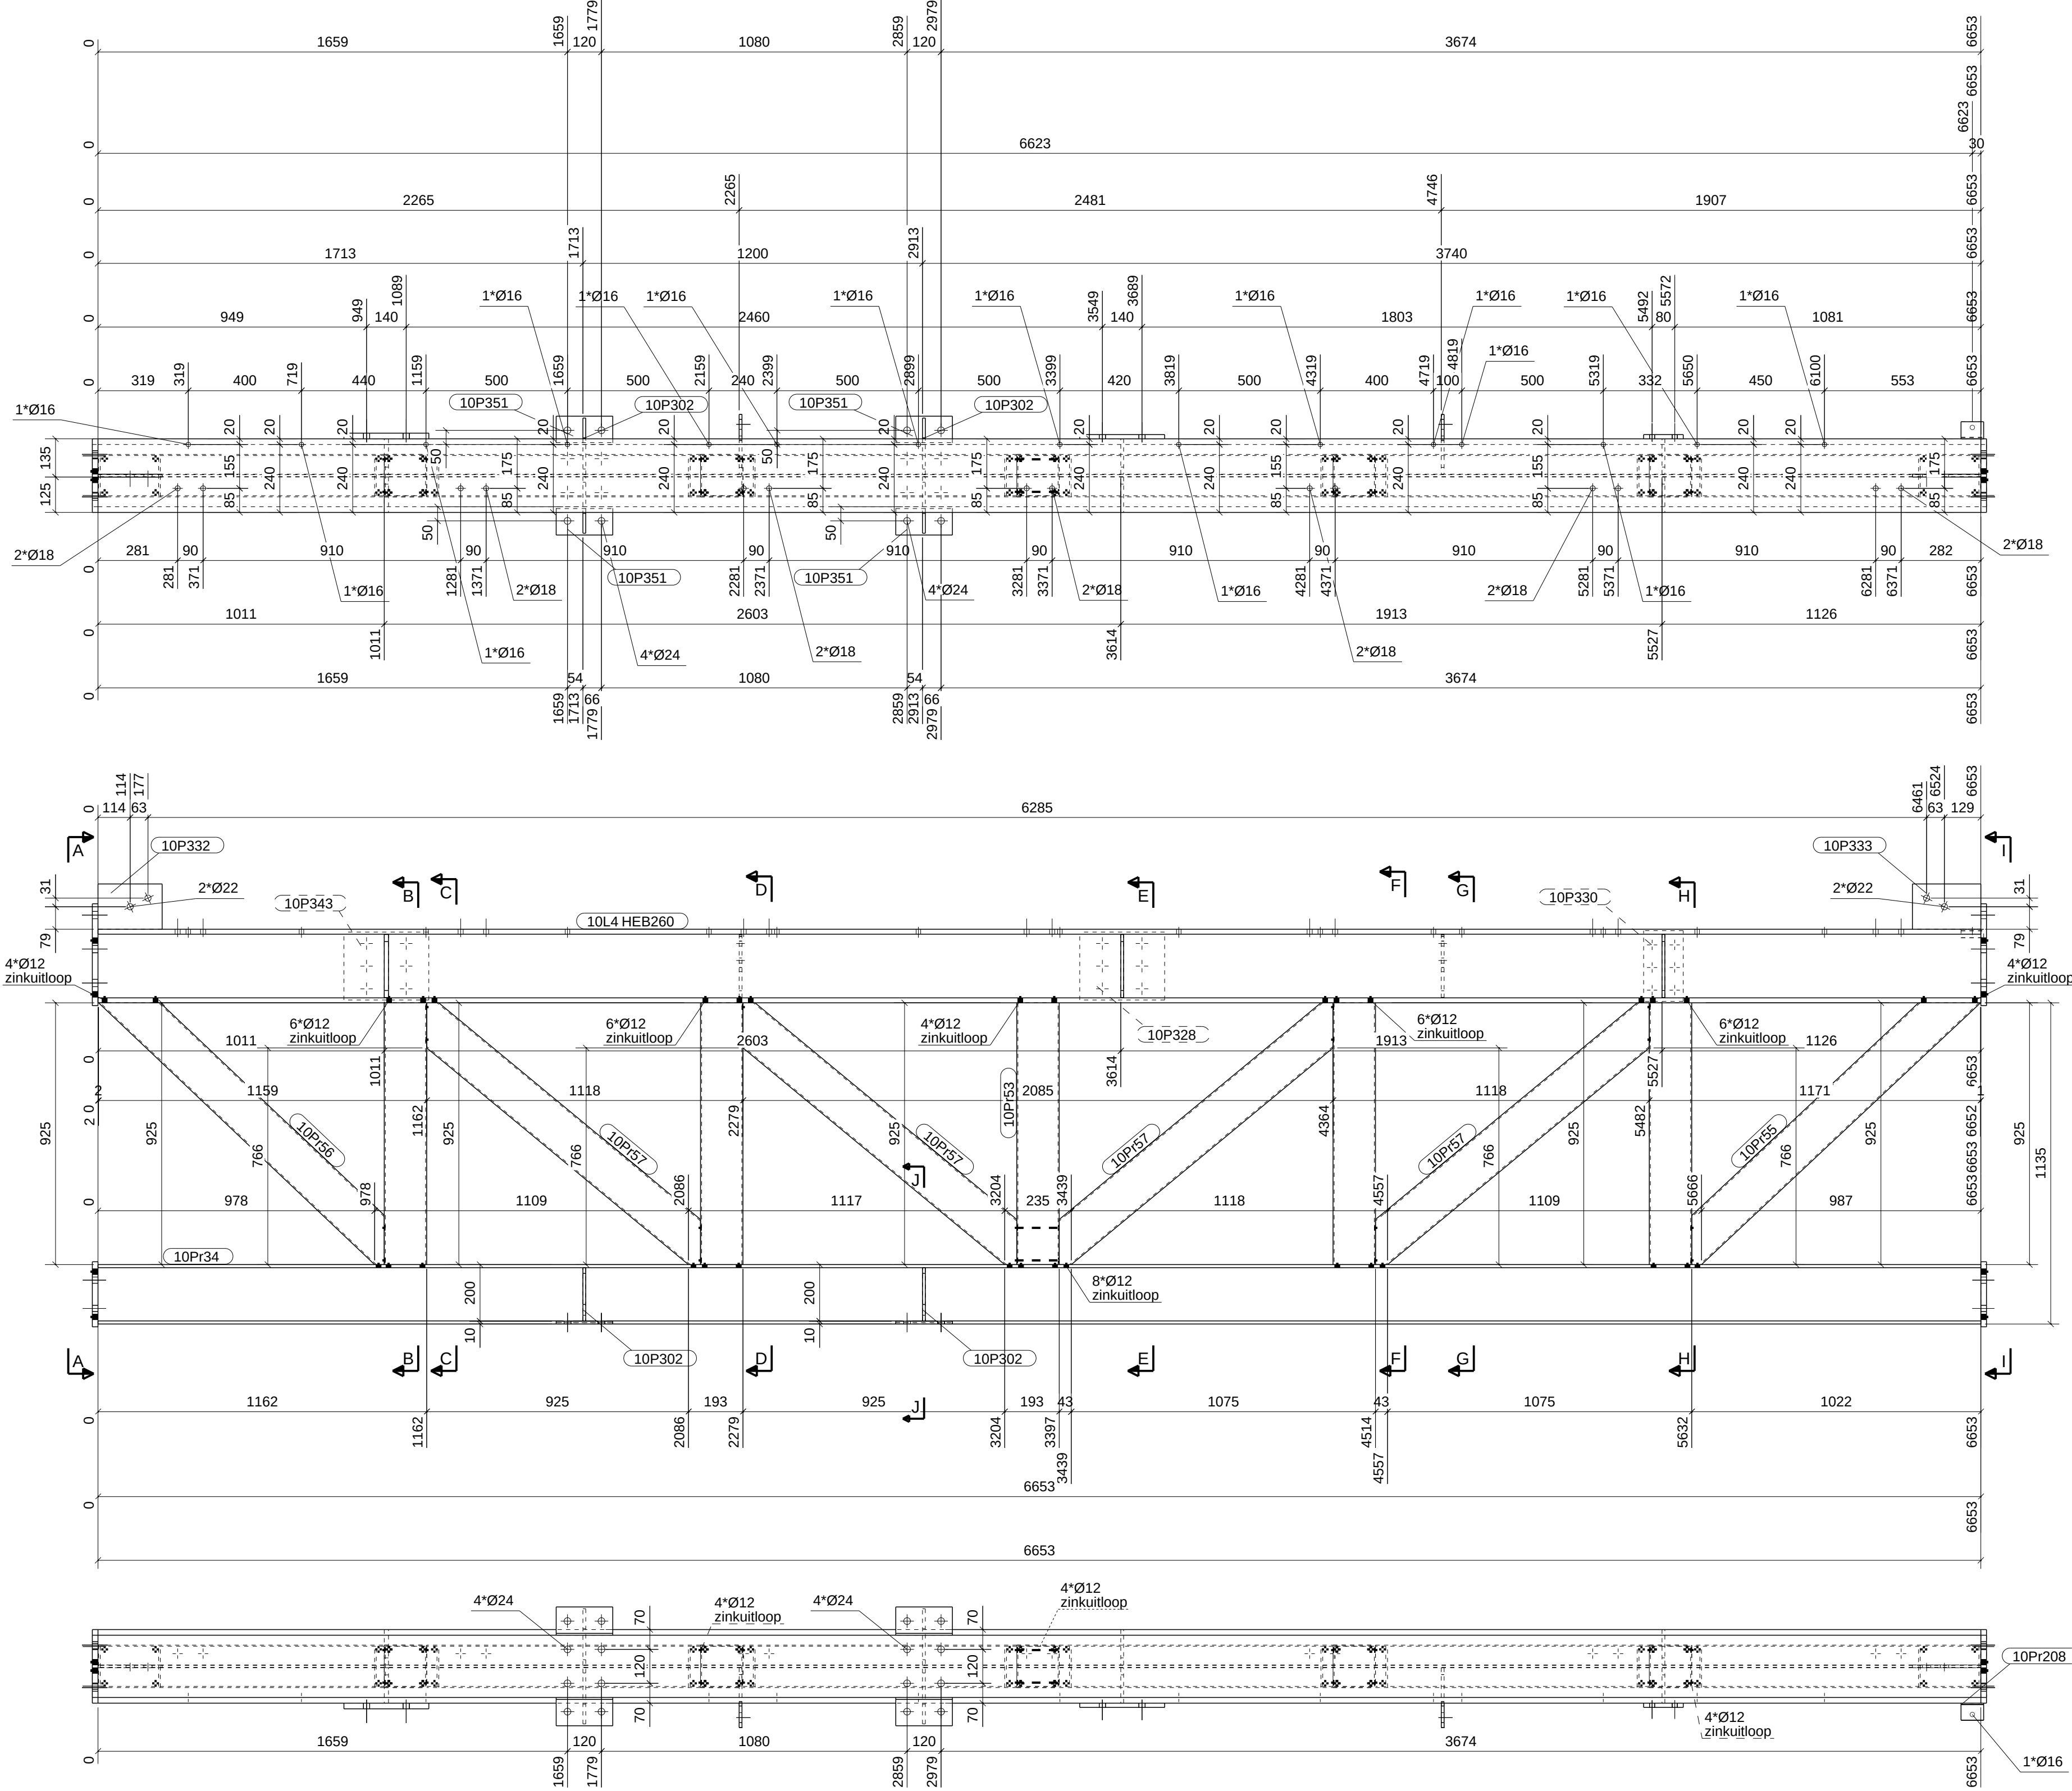

Opmerking: Lassen 4mm VOLLEDIG tenzij anders vermeld

| MERKENPOSLIJST     |             | Merk: 10L4 |        | lengte (mm): 6693 |              |
|--------------------|-------------|------------|--------|-------------------|--------------|
| conservering: THVZ |             | Aantal: 1  |        |                   |              |
| Pos                | Profiel     | Materiaal  | Aantal | Lengte (mm)       | Gewicht (kg) |
| 10L4               | HEB260      | S355JR     | 1      | 6653              | 630.2        |
| 10P6               | STRIP20*220 | S235JR     | 2      | 230               | 16.2         |
| 10P87              | PL15*125    | S235JR     | 2      | 223               | 6.5          |
| 10P174             | PL10*212.1  | S235JR     | 2      | 223               | 5.8          |
| 10P272             | PL10*125    | S235JR     | 4      | 223               | 8.7          |
| 10P302             | STRIP10*200 | S235JR     | 4      | 188               | 10.4         |
| 10P328             | STRIP15*300 | S235JR     | 1      | 240               | 8.6          |
| 10P330             | STRIP15*140 | S235JR     | 1      | 250               | 4.2          |
| 10P332             | STRIP10*160 | S235JR     | 1      | 227               | 2.9          |
| 10P333             | STRIP10*160 | S235JR     | 1      | 242               | 3.1          |
| 10P341             | PL20*260    | S235JR     | 2      | 360               | 30.0         |
| 10P343             | STRIP20*300 | S235JR     | 1      | 240               | 11.5         |
| 10P351             | STRIP10*100 | S235JR     | 4      | 200               | 6.3          |
| 10Pr34             | HEA220      | S355JR     | 1      | 6653              | 342.4        |
| 10Pr53             | KK1504      | S235JR     | 1      | 925               | 17.0         |
| 10Pr54             | KK1504      | S235JR     | 4      | 925               | 67.9         |
| 10Pr55             | KK1504      | S235JR     | 1      | 1377              | 25.3         |
| 10Pr56             | KK1504      | S235JR     | 1      | 1369              | 25.1         |
| 10Pr57             | KK1504      | S235JR     | 4      | 1335              | 98.0         |
| 10P208             | L60/30/5    | S235JR     | 1      | 80                | 0.3          |
| Totaal per merk    |             |            |        |                   | 1320.5       |

Work:  
Meganon Ninove België

Gepland: R/R  
Datum: 11.05.2016  
Schuif: 1:15

Opdrachtgever:  
UBO Engineering BV Soesterberg

Project:  
LIGGER

Project:  
016009

Tekening:  
A [10L4]

Formaat:  
A1

FASE | MERK | AANTAL  
PP10 | 10L4 | 1

Fabricage en montage volgens:  
NEN EN 1090-2:2008+A1:2013  
Uitvoeringsklasse:  
Functionele tolerantie klasse: 1  
Kwaliteitsniveau basen:  
Voorbeweringsgraad: P2

Ferross Staalbouw  
Weg 10  
3715 ZG Zevenhuizen  
T +31 (0) 372 141 100  
E info@ferross-staalbouw.nl  
W www.ferross-staalbouw.nl  
KVK 385 12214

Project:  
016009  
Tekenings:  
A [10L4]  
Formaat:  
A1

Tekia Structures model Meganon Ninove België geplaat op 10.05.2016