


Nieuw detail 7




Nieuw detail 6


STAVEN MET BUIGVORMEN

Proef	Diameter	Aantal	Lengte	Gewicht	Gewicht	Buigvorm
880	12	2	190	1.357	2.713	150
2059	12	4	120	1.096	4.384	120
4730	12	2	102	0.923	1.846	102
4741	12	5	570	5.157	25.785	570
5154	12	3	596	5.030	15.091	596
5283	12	2	595	5.385	10.770	595
5284	12	2	240	2.172	4.344	240
5288	12	9	177	1.602	14.418	177
5524	12	5	572	5.175	25.876	572
5525	12	2	563	5.093	10.187	563
5551	12	2	296	2.318	4.635	296
5559	12	2	853	7.718	15.437	853
5561	12	2	120	1.090	2.180	120
5621	12	2	369	3.339	6.679	369
5717	12	2	111	1.005	2.009	111
5959	14	8	175	2.180	17.277	175
2161	8	58	66	0.264	15.303	21
2623	12	14	124	1.118	15.649	80
2624	12	38	127	1.145	43.511	60
4719	12	54	163	1.475	79.669	80
5187	8	17	113	0.453	7.711	49.5
5287	12	9	107	0.964	8.676	50
5324	12	5	138	1.248	6.240	108.5
5325	12	5	141	1.275	6.378	108.5
5347	8	35	134	0.539	18.872	24.24
5349	8	6	161	0.649	3.895	46
5539	12	4	149	1.348	5.388	60
5540	12	17	104	0.937	15.927	90
5560	12	5	158	1.428	7.144	125.5
5562	12	5	155	1.405	7.031	123
5917	8	1	108	0.433	0.433	47
Totaal aantal						403.8

Proef	Diameter	Aantal	Gewicht	Gewicht	Lengte	
N3165	12/12-150/150	1	145.8	145.8	883.5x181.6	
N3167	12/12-150/150	1	176.5	176.5	883.5x206.0	
Totaal netten						322.3
Totaal gewicht (kg) wapening (balken en netten) per element						726.1 kg

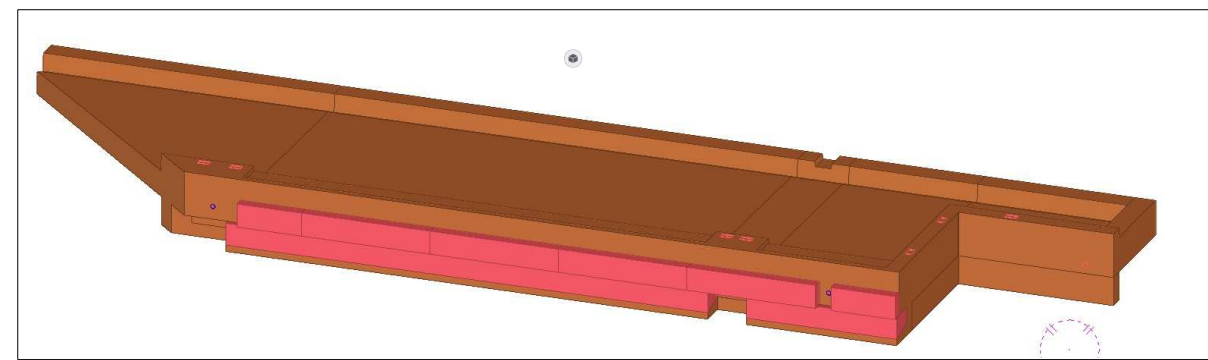

Pos	Instortvoorzieningen (profiel x lengte)	Aantal	4 st.
ISO145	Isotech HIT-HP ZVX-0302-18-050-30-10 180*80x500	1	
ISO180	Isotech HIT-HP MVX-1812-18-100-50 180*80x1000	4	
OH2	OVALE HULS Ø32*spiraalwap. 0249.090-00002	7	
PE22	PE-buis B5011.5x600	1	
PIR29	PIR 170*200x3748	1	
PIR128	PIR 170*200x1170	1	
PU1	RWA-puitle AQUABERG 90*100x100	1	
HD6	Transportanker DEHA 6360-7.5-400 RVS	2	



Controler:
Levering:
Paraf:
Projectleider:

AFWERKING PREFAB		constructieklasse: S3	categorie: 2
alles zichtzijde, stortzijde 1x afgestreekt, kleur = wit		Esthetische klasse: A	
overall hoeklatten (0,6x0,6)			
24-05-18	aantal +3 + isotecs	SHE	A
16-05-18	xxx	SHE	-
Datum	Omschrijving	Aantal	Tek nr.
Prefabstuk:		4	8165
SHE1103 (Rekeningnummer)			
TER4.24	TER6.16	TER8.5	TER10.5
6885 NAUTILUS		Ligging: ANDERLECHT	
Staalwaaivast: C35/45		Dekking: 3.0 cm	
Omgevingsklasse: EE4		Ligging: ANDERLECHT	
Staalwaaivast: B5011-5x600		Volume (m³): 3.438 m³	
Gewicht (ton): 9.111 ton		Gewicht (ton): 9.111 ton	