




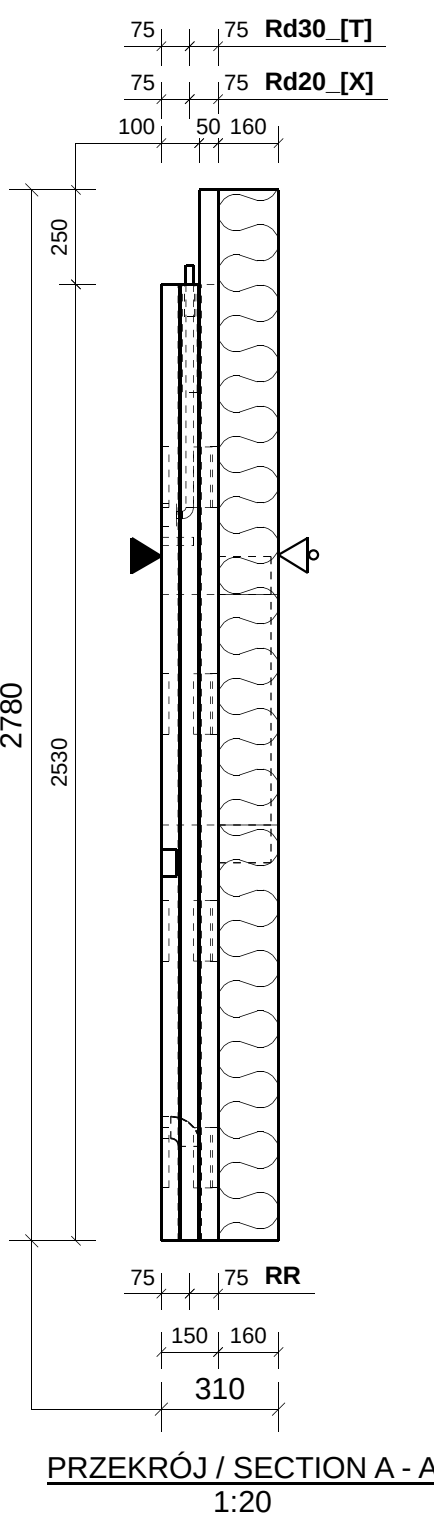
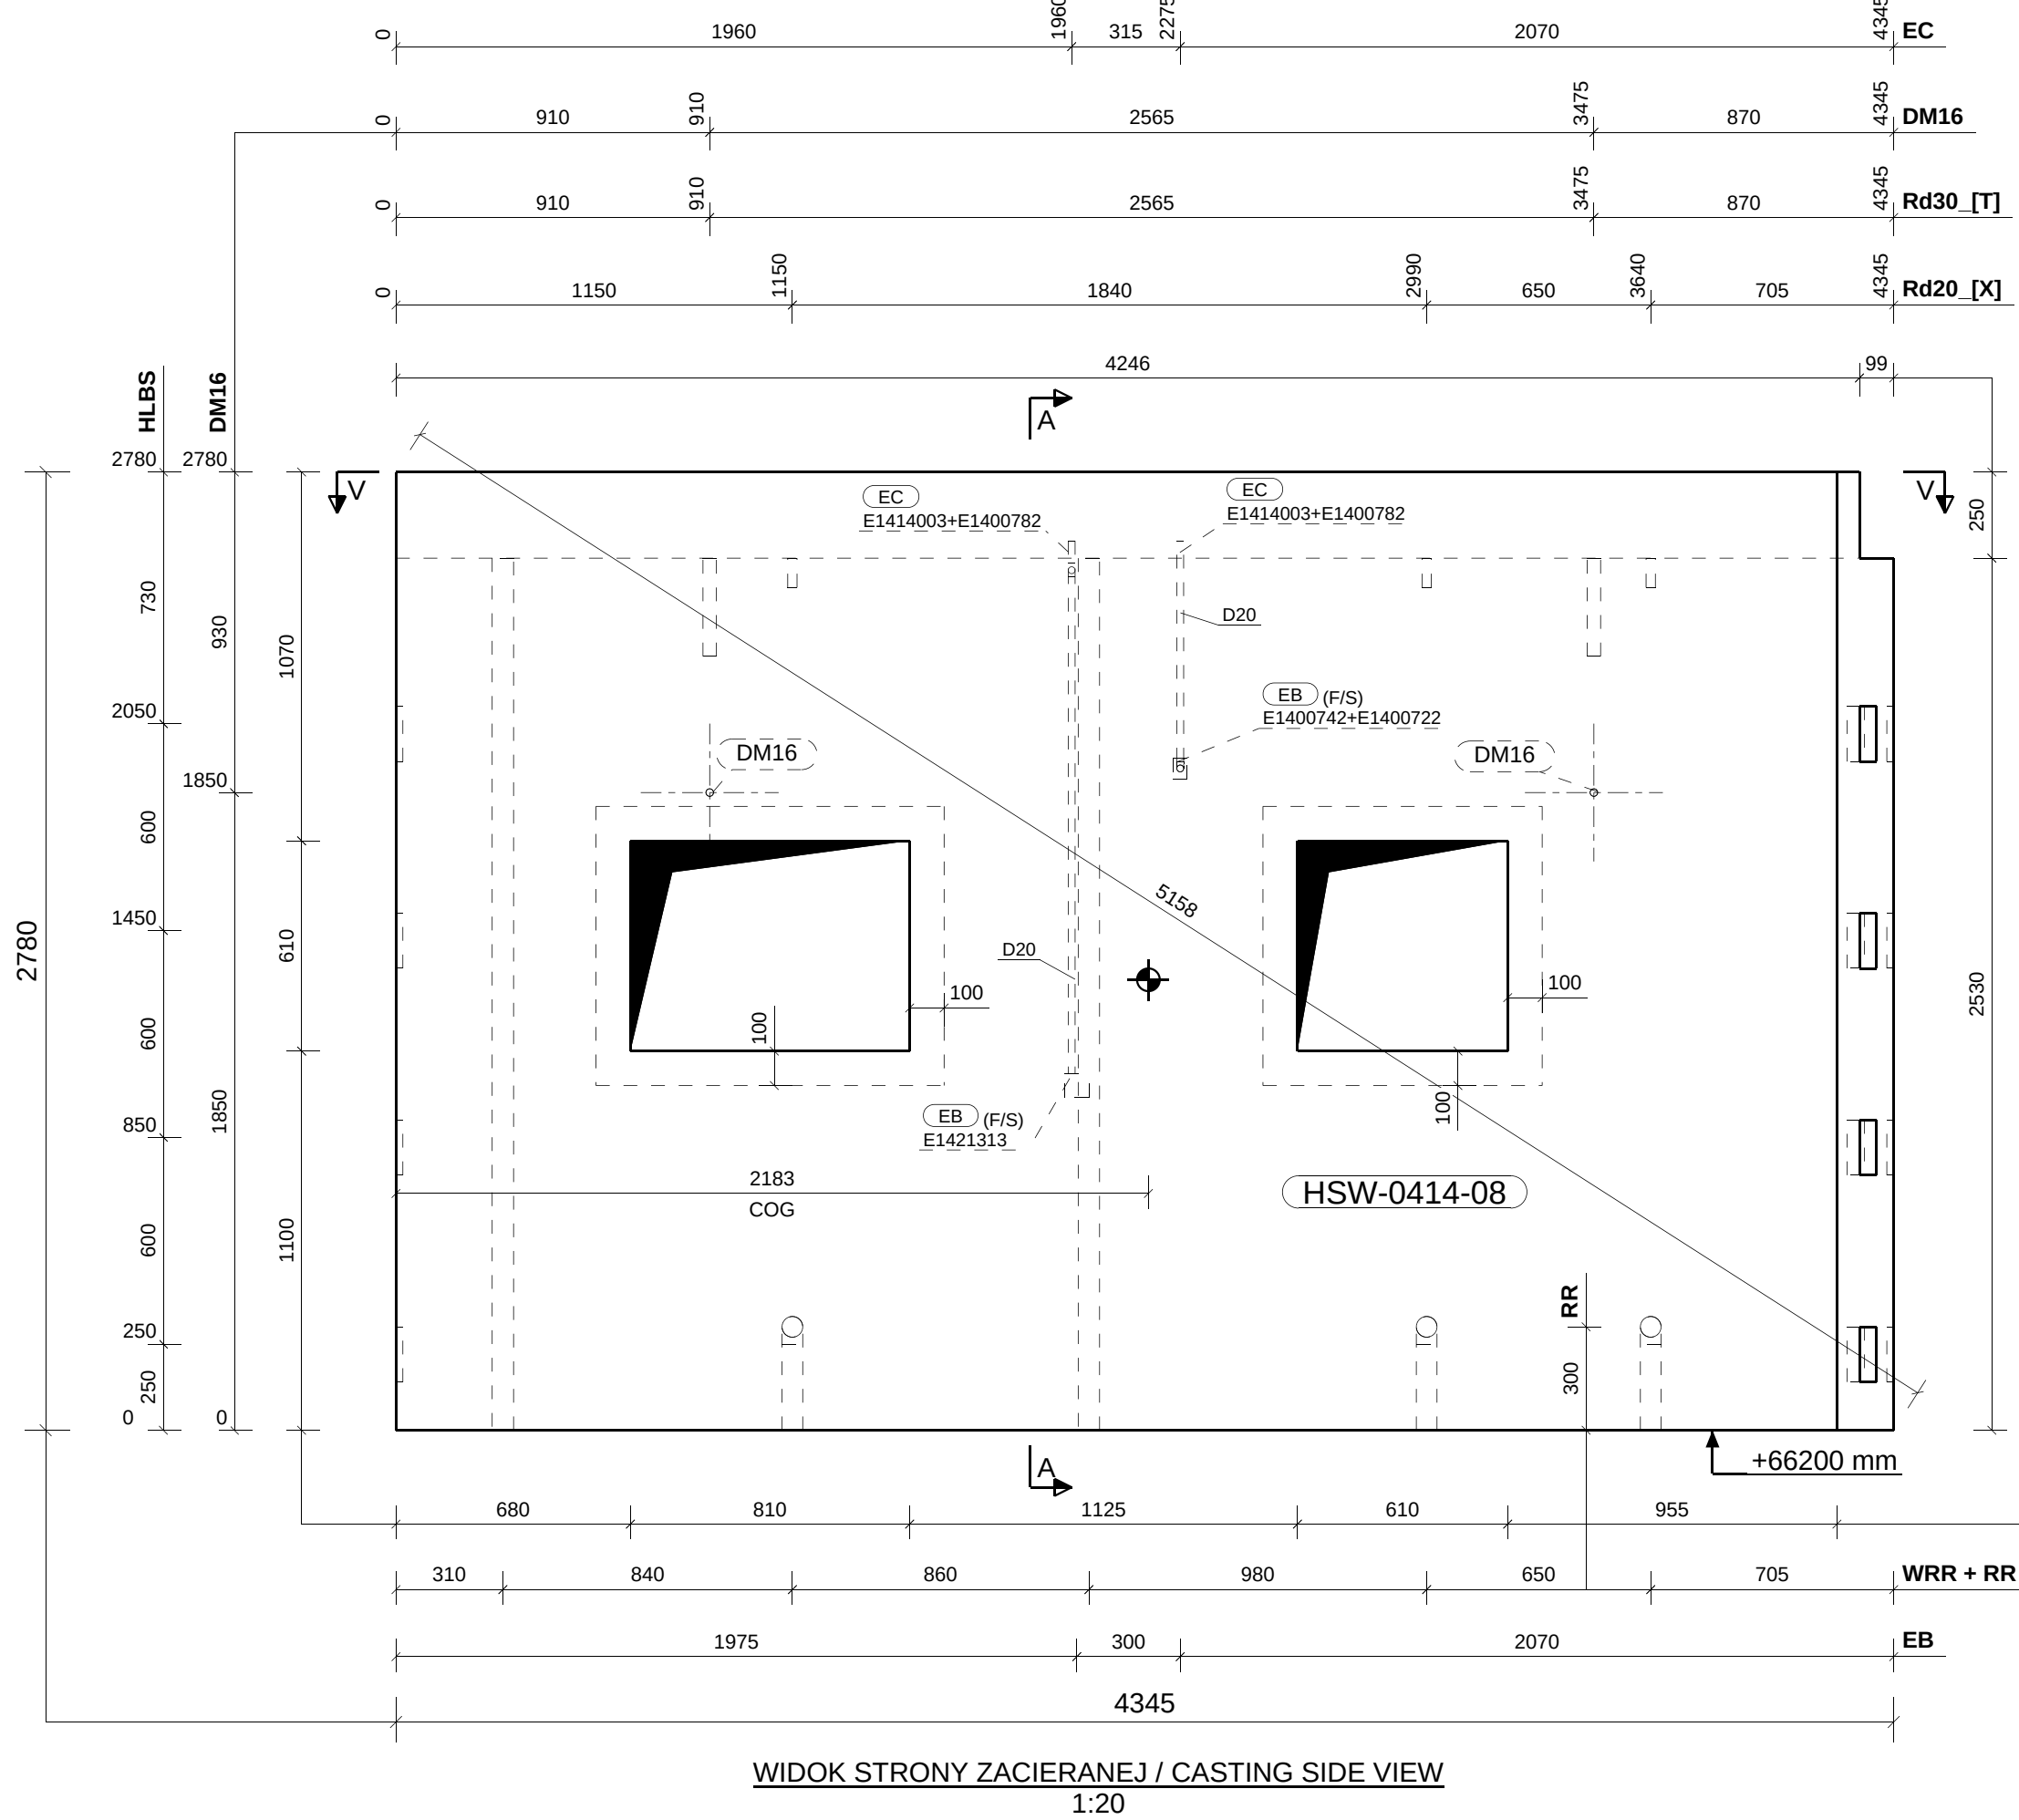
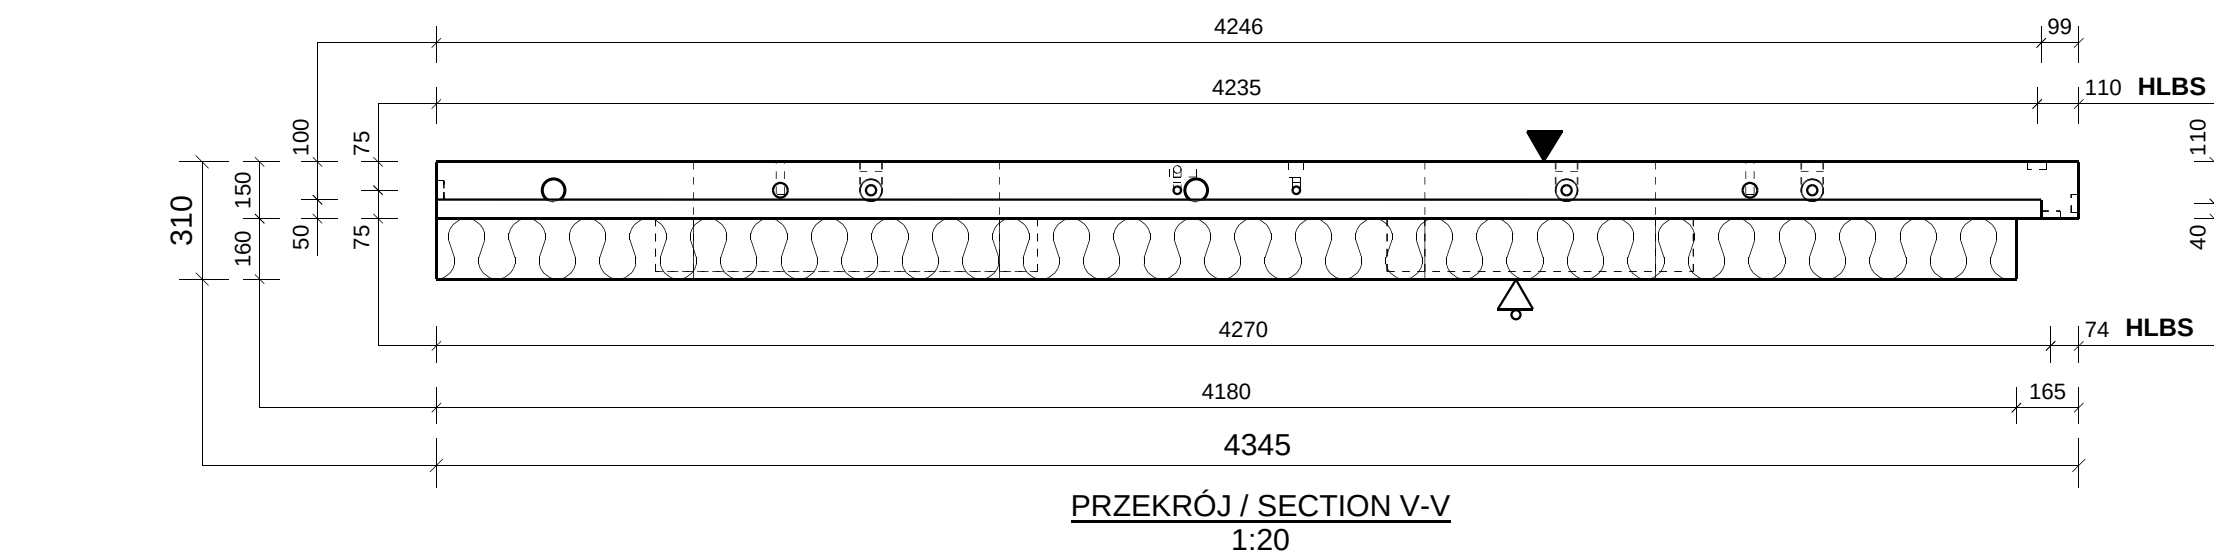
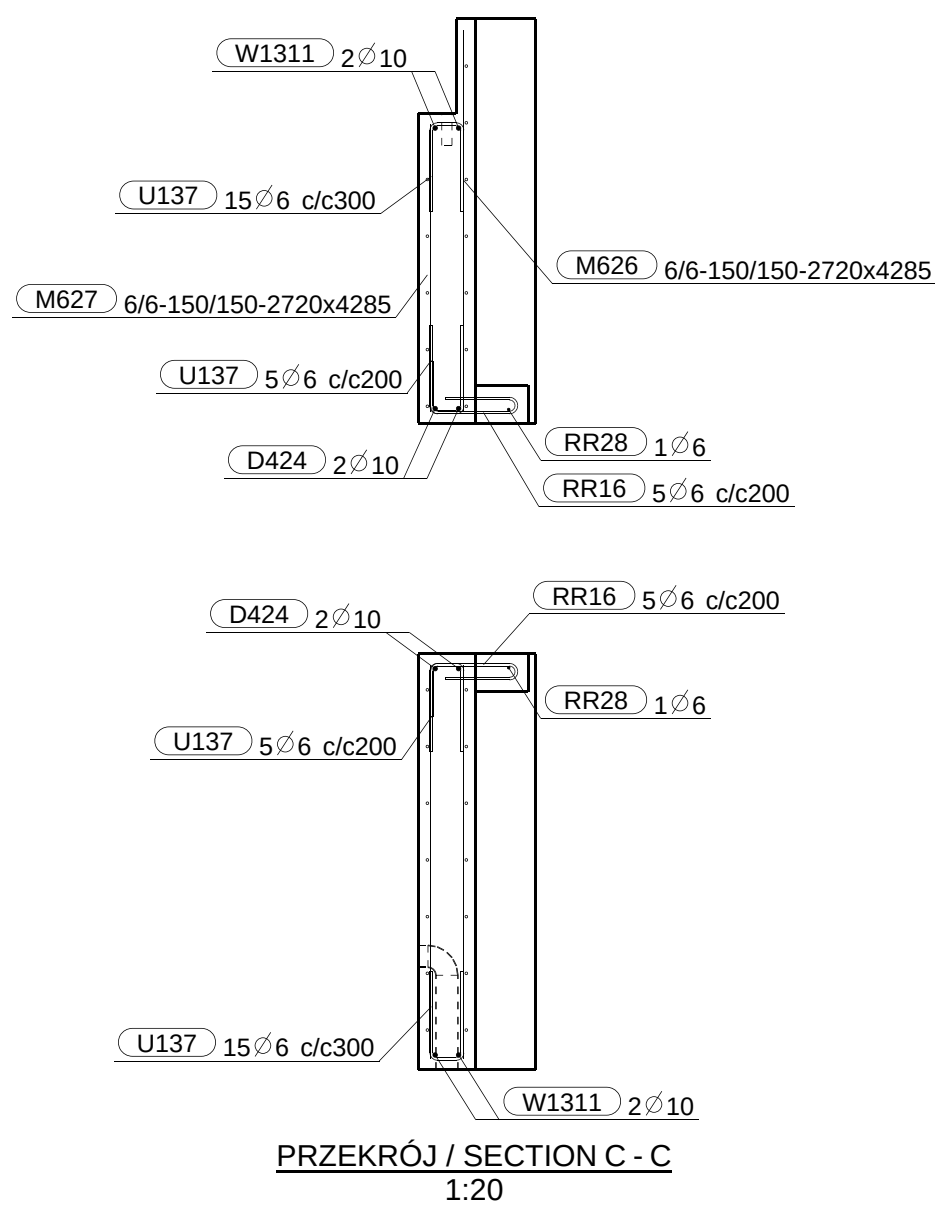
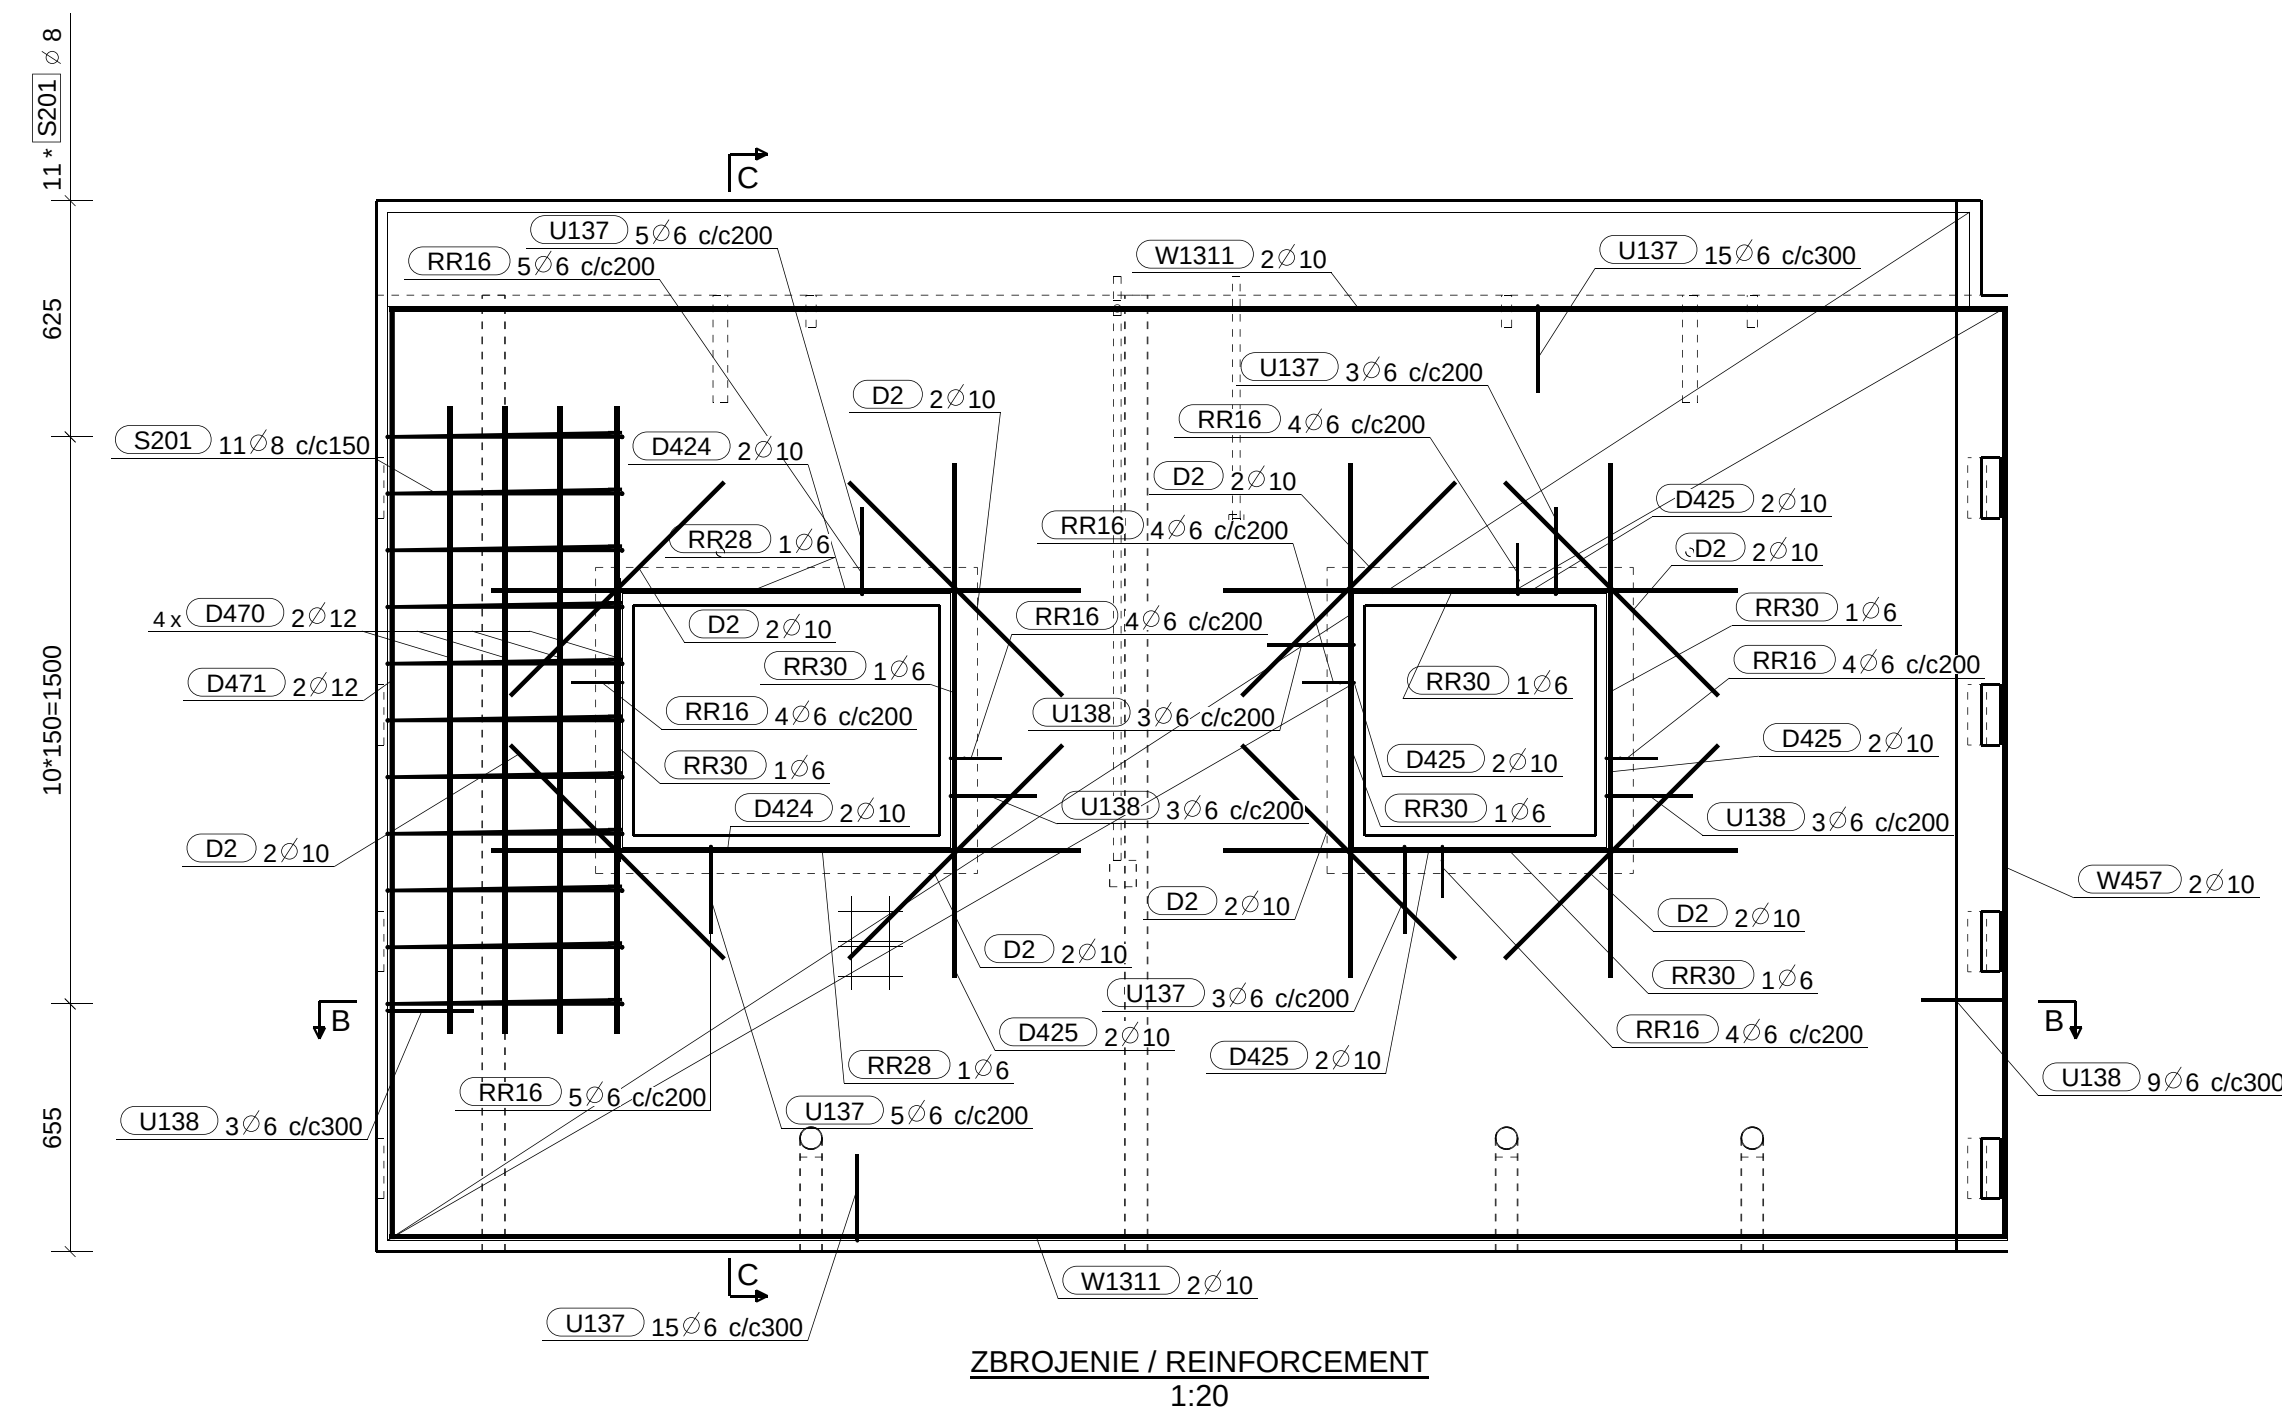


KSZTALTY PRETOW/SHAPES OF REBARS					
Nr/No	Sred./Daim.	Ilosc./Quantity	Dig./Leng.	Ciezar./Weight[kg]	Kształt/Shape
D2	10	16	800	7.9	800
D424	10		1560	3.9	1560
D425	10	10	1360	8.4	1360
D470	12	8	1660	11.8	1660
D471	12	2	2464	4.4	2464
RR28	6	2	950	0.4	950
RR30	6	6	750	1.0	750
W457	10	2	2464	3.1	2464
W1311	10	4	4277	10.6	4277


RR16	6	34	562	4.3	
S201	8	11	1557	6.9	
U137	6	46	528	5.4	
U138	6	21	548	2.6	

SIATKI/MESHES				
Nr/No.	Opis/Description	Szt./Pcs.	kg/pcs	Sum[kg]
M626	6/6-150/150-2720x4285	1	31.5	31.5
M627	6/6-150/150-2720x4285	1	28.1	28.1

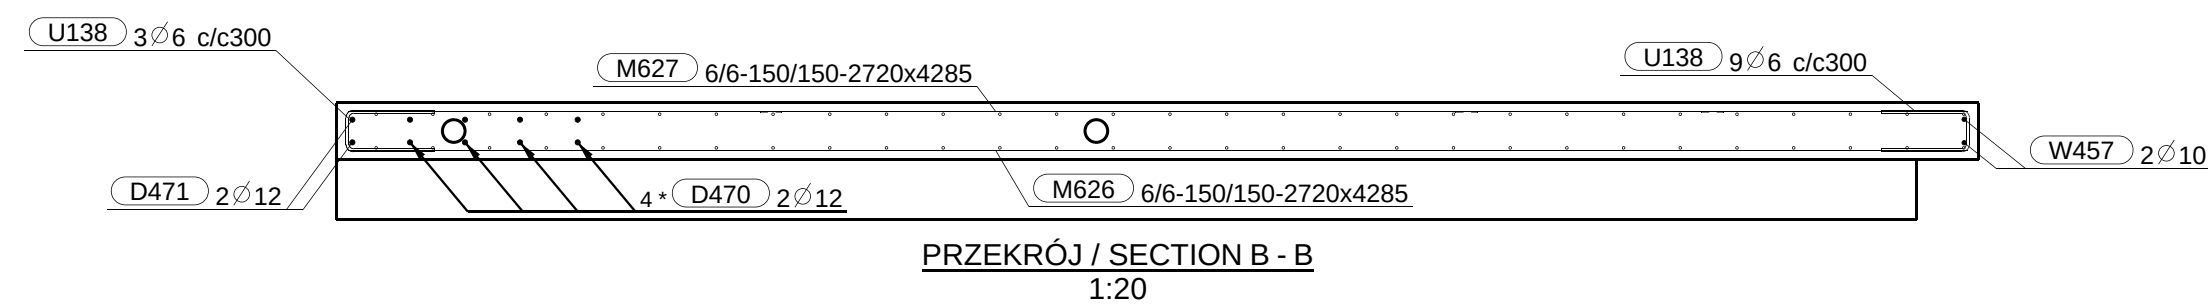


Akcesoria/Accessories				
Kod	Nazwa/Name	Nr/No.	Szt./Pcs.	
995-DG_M16x75-GV	Dybel montażowy_M16	DM16	2	
6351-04-075-RD-GV-S	Kotwa_tulejowa_Combi_Rd30-forma_krótka	Rd30 [T]	2	
RR60	Rura_Robusta_60mm_L=2530mm	WRR	2	
RR60	Rura_Robusta_60mm_L=375mm	RR	3	
6372-02-0-GV-S	Pęta_tulejowa_oczko_Rd20	Rd20 [X]	3	
HLB_S-80	Kleja_innowa_80	HLBS	16	
EL40743-EL400722	Akcesorium elektroniczne	EB	1	
EL42133	Akcesorium elektroniczne	EB	1	
				20 [mm]
EL414003-EL400782	Akcesorium elektroniczne	EC	686	
EL414003-EL400782	Akcesorium elektroniczne	EC	1582	
		Pow[m ²]	(gr[mm])	
PIR-160_TR26	Termia_TR26_PIR_gr_160_mm	1.0	75	160.0

KEY PLAN



20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08

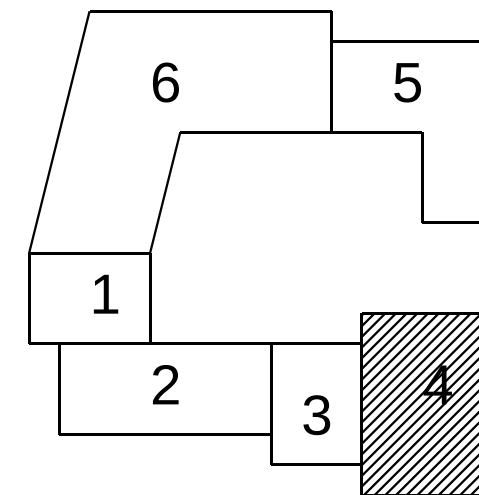

ELEMENT: HSW-0414-08	
W/H/L 310.0 * 278.0 * 4345	AREA/POW. (m2): 12.07
QUANTITY/YL08C: 1	VOL/OBJET. (m3): 1.66
CONCRETE/BETON: C30/37	WEIGHT/WAGA (kg): 4319
CONCRETE COVER / OTULINA: 20mm	
CLASS EXPOSITION / KLASA EKSPZYCZJI: XC1	
W/C - max. 0.55	
CHAMFERING/FAZOWANIE: No chamfering	
REINF. STEEL/STAL ZBROJ.: MESH: K500AB-WR / BAR: B500AB	
TOLERANCE / TOLERANCJA: zgodnie z klasą "B" according to "B" class	
MIN. STR. AT DEMOLUING / MIN. WYTRZYM. PRZY ROZFORM.: min.20MPa	

[illegible]

Rev.	Opis/Description	Date/Date
▲	S1: STRONA OD FORMY / S1: FORM SIDE	
▲	S2: STRONA ZACIERANIA MECHANICZNEJ / S2: SURFACE SMOOTHED MECHANICALLY	
UWAGI/NOTES:		
1) Rozpatrywać z danymi produkcyjnymi / Consider with details.		
2) Wymiary zarysu po dolecie zew. / Read dimensions on the external contour.		
3) Przy otworach przebyć do zacięcia odłupiny / Cut out reinf. in openings with cover.		
4) "TP" – Kolowy transportowy / Lifting anchors		
"TK" – Kolwy nie przeznaczone do transportu / Anchors not for lifting.		
SCHEMAT(SCHÉMA) – TRANSPORTOWY(TRANSPORT)/MONTAŻOWY(ASSEMBLY)		
W PRZYPADKU NIEPEŁNIENIA PODANYCH WARUNKÓW POŚRODKOWE ZA POMOCĄ TRANSPORTU (OTHERWISE LIFT BY TRANSPORT) Lp1 – ZŁOŻONA Z LOKALIZACJI HAKA TRANSPORT (Lp1 – THE SAME LOCALISATION AS LIFTING HOOKS)		