


standaard MS hangwand 100.2.50.2A
 M.S. hangwand 100x2.50.2.A bestaande uit een skelet van metalstud U en C profielen 50 mm, sendzimir verzinkt materiaaldikte 0.60 mm, h.o.h. 600 mm aan weerszijde beplaat met als eerste laag een standaard gipskartonplaat, 12.5mm dik als tweede(buitenste plaat) een standaard gipskartonplaat type AK, 12.5mm dik. Voorzien van glaswol 45 mm dik 15kg/m³.
 Tussen MS randprofielen en ruwbouw een PE dichtingsband.

MS plafond 67/54.1A (waterpas)
 M.S. plafond 67/54.1A bestaande uit een skelet van metalstud U en C profielen 27 mm, sendzimir verzinkt materiaaldikte 0.60 mm, h.o.h. 600 mm aan onderzijde enkel beplaat met een gipsplaat type AK, 12.5mm dik. Tussen MS randprofielgipsplaten een PE dichtingsband.
 Op het skelet een glaswoldeken 100mm dik

MS gevel koof 62/1.50A
 M.S. koof 62/1.50A bestaande uit een skelet van metalstud U en C profielen 50mm, sendzimir verzinkt materiaaldikte 0.60 mm, h.o.h. 600 mm aan weerszijde beplaat met als eerste laag een standaard gipskartonplaat, 12.5mm dik. Voorzien van glaswol 45 mm dik.
 Tussen MS randprofielen en ruwbouw een PE dichtingsband.

MDF koof Leveren en monteren 18 mm dik - achterneef!
stysteemplafond Rockfon Blanka X verdekt 600x600
 Een verlaagd systeemplafond bestaande uit een onzichtbaar verzinkt metalen ophangstelsel, zichtzijde voorzien van een bandgelakte stalen cap, standaard kleur wit, profiebreedte 24mm, rastermaat 600x600mm, opgehangen door middel van gegalvaniseerde snelhangers. In dit systeem worden aangebracht geluidsabsorberende Rockfon plafondplaten, model Blanka verdekt, afmeting 600x600mm, dikte 20mm. Inclusief het leveren en monteren van de benodigde randafwerking bestaande uit een vuren kantregel 18x38mm, zichtzijde zwart geschilderd met daarop bevestigd een stalen hoekprofiel, zichtzijde standaard wit, afmeting 24x24mm, ter plaatse van de buitenhoeken in verstek.

stysteemplafond Rockfon Blanka D verdekt 1200x1200 - fase 1 & 2
 Een verlaagd systeemplafond bestaande uit een onzichtbaar verzinkt metalen ophangstelsel, zichtzijde voorzien van een bandgelakte stalen cap, standaard kleur wit, profiebreedte 24mm, rastermaat 600x600mm, opgehangen door middel van gegalvaniseerde snelhangers. In dit systeem worden aangebracht geluidsabsorberende Rockfon plafondplaten, model Blanka verdekt, afmeting 1200x1200mm, dikte 20mm. Inclusief het leveren en monteren van de benodigde randafwerking bestaande uit een vuren kantregel 18x38mm, zichtzijde zwart geschilderd met daarop bevestigd een stalen hoekprofiel, zichtzijde standaard wit, afmeting 24x24mm, ter plaatse van de buitenhoeken in verstek.

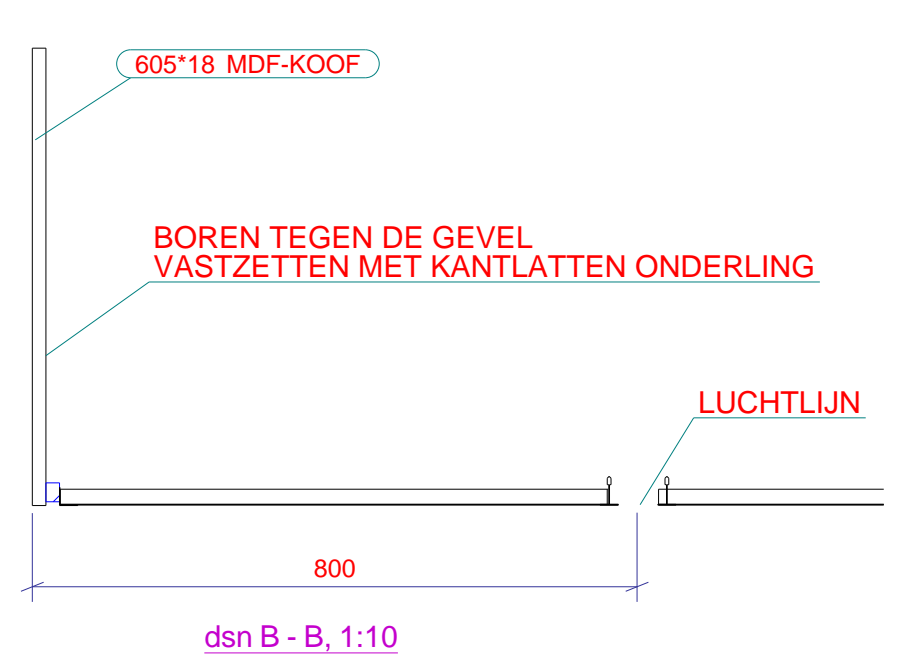

Renvooi

De afwijkingen: Voorbehouding System Flex
 Maatvoering: Verantwoordelijkheid System Flex (breed anders afgeproven). Hartsmint, vermeld in mm, tenzij anders aangegeven.
 Boven/onder: Zonder opmerkingen van de opdrachtgever gaan wij ervan uit dat de vloer geschikt is om in te boren/lijken.
 Gemele of gedeeltelijke overname, gebruik of reproductie van de details, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van System Flex, is verboden.
 Mochten er tijdens het montageproces wijzigingen optreden, door welke reden dan ook, die niet door aangegeven op tekening en doorgeven aan de projectleider of werkvoorbereiding.

		De Leest 11		5107 RC Dongen
		Telefoon		0142 - 321880
Botreft: The Gem Amsterdam Overzicht Plafonds D11 Adres: 1096 AZ IJop Gosinkkade 901 Datum: 12/12/2019 Formaat: A0 Schaal: zie tekening		System Amsterdam Ordernummer: 191043 Tekenaar: Toin Werkvoorbereider:		Laist gewijzigd T oin 14.01.2020 Aantal wijzigingen 3 Bygnummer P.00
Definitief				

Plafond +3200
 1:40