Zespół	Poz. główna	Profil główny	Materiał	Szt.	Długość rury L1(mm)	Długość zespołu Ltot (mm)	Ciężar zespołu (kg)
WK/1	rk/1	SHS60*4	S235JR	1	3489	3689	25.5
WK/2	rk/2	SHS60*4	S235JR	1	2999	3199	22.1
WK/3	rk/3	SHS60*4	S235JR	1	3465	3665	25.3
WK/4	rk/4	SHS60*4	S235JR	4	3279	3479	24.0
WK/5	rk/5	SHS60*4	S235JR	2	3339	3539	24.4
WK/6	rk/6	SHS60*4	S235JR	1	2965	3165	21.8
WK/7	rk/7	SHS60*4	S235JR	1	3477	3677	25.4
WK/8	rk/8	SHS60*4	S235JR	3	3357	3557	24.5
WK/9	rk/9	SHS60*4	S235JR	1	3625	3825	26.4
WK/10	rk/10	SHS60*4	S235JR	1	3318	3518	24.3
WK/11	rk/11	SHS60*4	S235JR	1	3748	3948	27.2
WK/12	rk/12	SHS60*4	S235JR	1	3446	3646	25.2
WK/13	rk/13	SHS60*4	S235JR	2	3586	3786	26.1
WK/14	rk/14	SHS60*4	S235JR	1	3627	3827	26.4
WK/15	rk/15	SHS60*4	S235JR	1	3447	3647	25.2
WK/16	rk/16	SHS60*4	S235JR	1	3127	3327	23.0
WK/17	rk/17	SHS60*4	S235JR	1	3330	3530	24.4
WK/18	rk/18	SHS60*4	S235JR	1	3641	3840	26.5
WK/19	rk/19	SHS60*4	S235JR	1	3570	3770	26.0
WK/20	rk/20	SHS60*4	S235JR	1	3098	3298	22.8
WK/21	rk/21	SHS60*4	S235JR	1	3399	3599	24.8
WK/22	rk/22	SHS60*4	S235JR	1	3072	3272	22.6
WK/23	rk/23	SHS60*4	S235JR	1	3387	3587	24.8
WK/24	rk/24	SHS60*4	S235JR	1	3930	4130	28.5
WK/25	rk/25	SHS60*4	S235JR	1	5277	5477	37.8
WK/26	rk/26	SHS60*4	S235JR	1	3967	4168	28.8
WK/27	rk/27	SHS60*4	S235JR	1	3467	3667	25.3
WK/28	rk/28	SHS60*4	S235JR	2	3570	3770	26.0
WK/29	rk/29	SHS60*4	S235JR	1	3489	3689	25.5
WK/30	rk/30	SHS60*4	S235JR	2	3586	3786	26.1
WK/31	rk/31	SHS60*4	S235JR	1	3628	3828	26.4
WK/32	rk/32	SHS60*4	S235JR	1	3634	3834	26.5
WK/34	rk/34	SHS60*4	S235JR	1	3357	3557	24.5
WK/35	rk/35	SHS60*4	S235JR	1	3277	3477	24.0
WK/36	rk/36	SHS60*4	S235JR	1	3299	3499	24.1
WK/37	rk/37	SHS60*4	S235JR	1	3181	3381	23.3
WK/38	rk/38	SHS60*4	S235JR	1	3650	3850	26.6
WK/39	rk/39	SHS60*4	S235JR	1	3137	3337	23.0
WK/40	rk/40	SHS60*4	S235JR	1	3632	3832	26.4

WK/1, szt.1

1:5

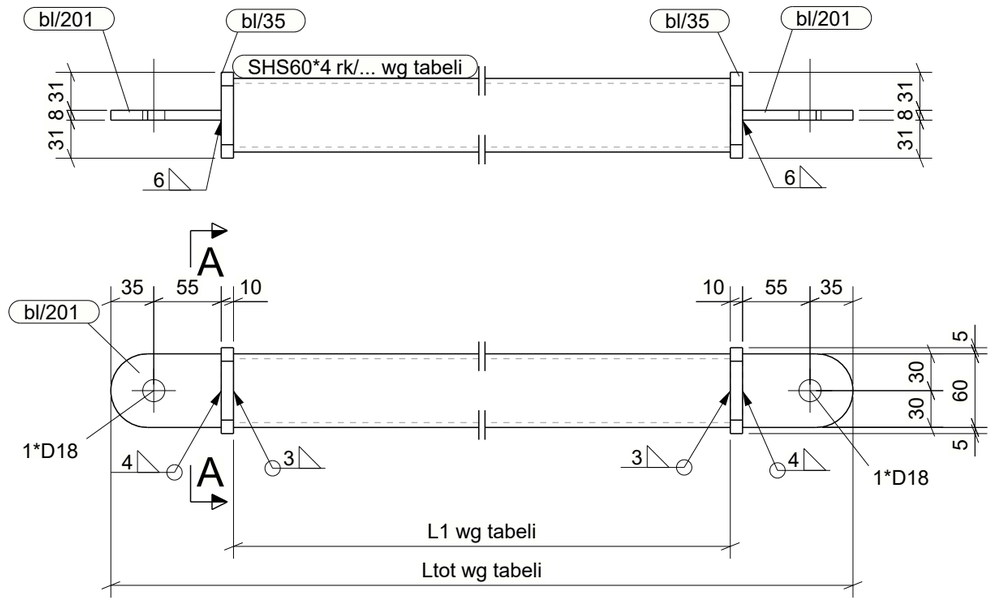



A - A

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLĘDNIE KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY I W PRZYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW TECHNOLOGII DOSTAWCY - SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI

Emson Mateusz Sondej
81-849 Sopot, ul. Armii Krajowej 2
tel.510 587 226 / matesondej@gmail.com

inwestycja

GIGADOME - KOPUŁA GOEDEZYJNA
TYMCZASOWE PRZEKRYCIE PAROWOZOWNI

faza: PROJEKT WYKONAWCZY

branża: KONSTRUKCJA

projektant — podpis

dr inż.
MATEUSZ SONDEJ
upr. nr POM/0334/PWBKb/21

sprawdzający — podpis

dr inż.
MICHAŁ GOŁĘBIEWSKI
upr. nr WAM/0001/PBKb/25

tytuł rys.: Zespoły WK/1 - WK/40

data	skala	nr rys.	rew.
30/10/2025	1:5 1:10	A-WK	

Tekla Structures