Pos. AP/1002, Anz. 2

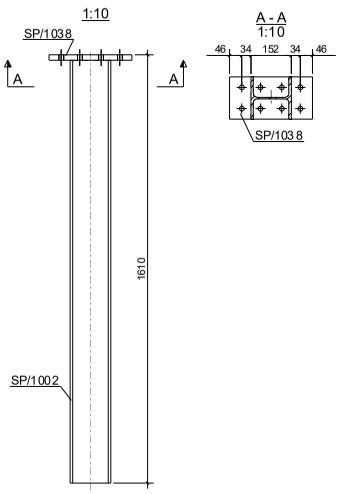

Pos. AP/1003, Anz. 2

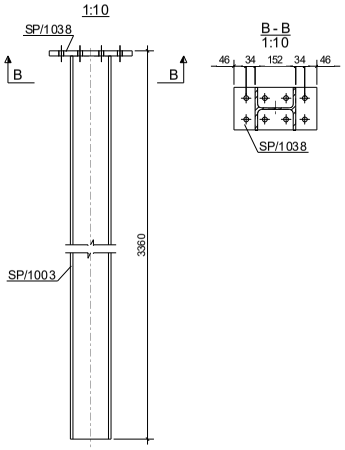

Pos. AP/1004, Anz. 1

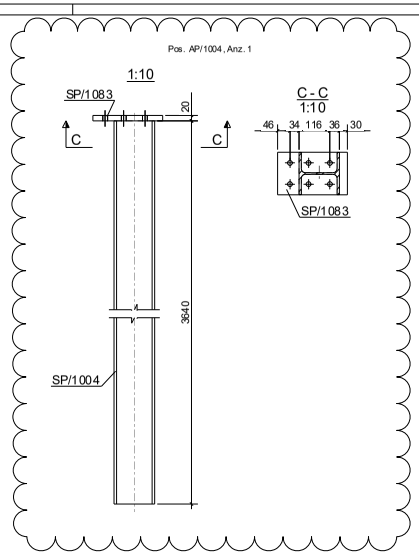

Pos. AP/1007, Anz. 115

Pos. AP/1006, Anz. 115

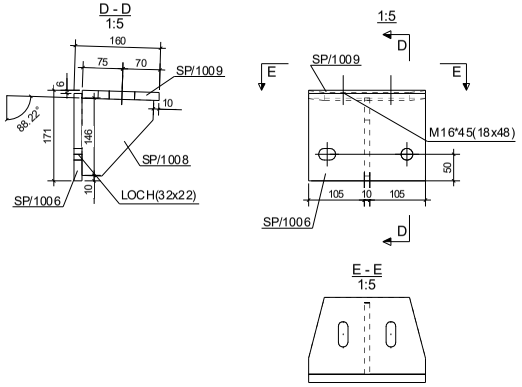

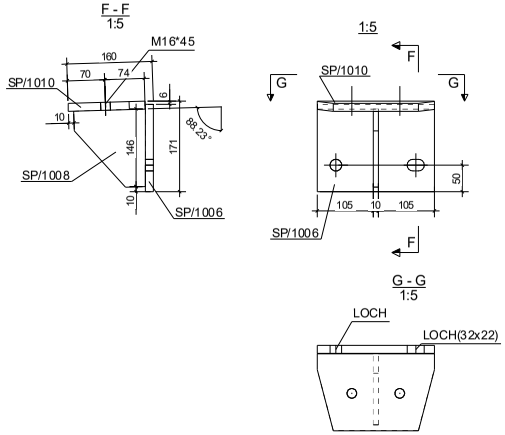

Pos. AP/1008, Anz. 23

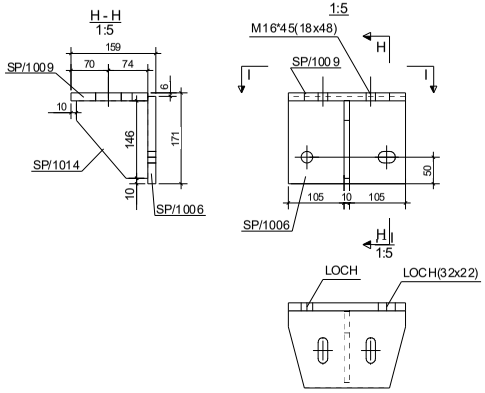

Pos. AP/1009, Anz. 18

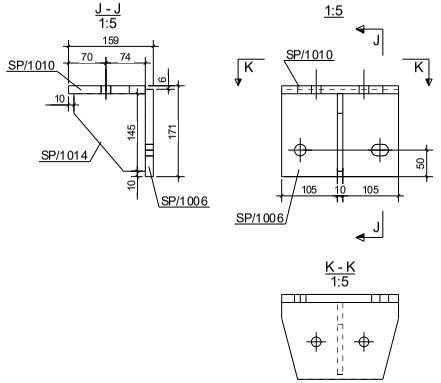

Pos. AP/1012, Anz. 1

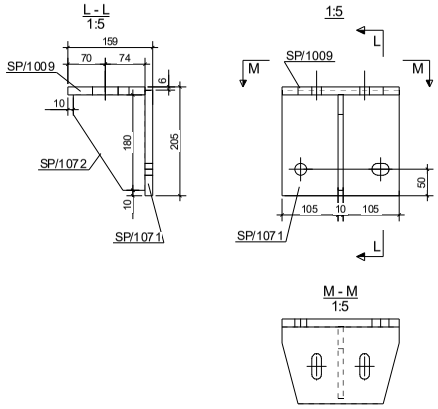

Pos. AP/1013, Anz. 2

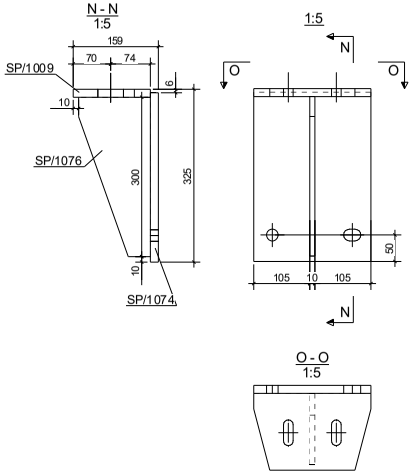

Stückliste

AP/1002 — Anzahl 2

Position-s-Nr.	Profil	Material	Anzahl	Länge	Fläche	Stückgewicht	Gesamtgewicht
SP/1002	HEA160	S235JR	1	1590	1.44	48.4	48.4
SP/1038	BL20*160	S235JR	1	312	0.12	7.8	7.8
						Gewicht je Hauptteil	56.3
						Gesamtgewicht Hauptteile AP/1002	112.5

AP/1003 — Anzahl 2

Position-s-Nr.	Profil	Material	Anzahl	Länge	Fläche	Stückgewicht	Gesamtgewicht
SP/1003	HEA160	S235JR	1	3340	3.03	101.7	101.7
SP/1038	BL20*160	S235JR	1	312	0.12	7.8	7.8
						Gewicht je Hauptteil	109.6
						Gesamtgewicht Hauptteile AP/1003	219.1

AP/1004 — Anzahl 1

Position-s-Nr.	Profil	Material	Anzahl	Länge	Fläche	Stückgewicht	Gesamtgewicht
SP/1004	HEA160	S235JR	1	3640	3.30	110.9	110.9
SP/1083	BL20*160	S235JR	1	262	0.10	6.6	6.6
						Gewicht je Hauptteil	117.4
						Gesamtgewicht Hauptteile AP/1004	117.4

AP/1006 — Anzahl 115

Position-s-Nr.	Profil	Material	Anzahl	Länge	Fläche	Stückgewicht	Gesamtgewicht
SP/1006	BL15*165	S235JR	1	220	0.08	4.3	4.3
SP/1008	BL10*146	S235JR	1	135	0.03	1.1	1.1
SP/1009	BL15*145	S235JR	1	220	0.07	3.3	3.3
						Gewicht je Hauptteil	8.7
						Gesamtgewicht Hauptteile AP/1006	1002.7

AP/1007 — Anzahl 115

Position-s-Nr.	Profil	Material	Anzahl	Länge	Fläche	Stückgewicht	Gesamtgewicht
SP/1006	BL15*165	S235JR	1	220	0.08	4.3	4.3
SP/1008	BL10*146	S235JR	1	135	0.03	1.1	1.1
SP/1010	BL15*145	S235JR	1	220	0.07	3.3	3.3
						Gewicht je Hauptteil	8.7
						Gesamtgewicht Hauptteile AP/1007	1002.7

AP/1008 — Anzahl 23

Position-s-Nr.	Profil	Material	Anzahl	Länge	Fläche	Stückgewicht	Gesamtgewicht
SP/1006	BL15*164	S235JR	1	220	0.08	4.3	4.3
SP/1009	BL15*145	S235JR	1	220	0.07	3.3	3.3
SP/1014	BL10*135	S235JR	1	146	0.03	1.1	1.1
						Gewicht je Hauptteil	8.7
						Gesamtgewicht Hauptteile AP/1008	201.0

AP/1009 — Anzahl 18

Position-s-Nr.	Profil	Material	Anzahl	Länge	Fläche	Stückgewicht	Gesamtgewicht
SP/1006	BL15*164	S235JR	1	220	0.08	4.3	4.3
SP/1010	BL15*145	S235JR	1	220	0.07	3.3	3.3
SP/1014	BL10*135	S235JR	1	146	0.03	1.1	1.1
						Gewicht je Hauptteil	8.7
						Gesamtgewicht Hauptteile AP/1009	157.3

AP/1012 — Anzahl 1

Position-s-Nr.	Profil	Material	Anzahl	Länge	Fläche	Stückgewicht	Gesamtgewicht
SP/1009	BL15*145	S235JR	1	220	0.07	3.3	3.3
SP/1071	BL15*199	S235JR	1	220	0.10	5.1	5.1
SP/1072	BL10*135	S235JR	1	180	0.04	1.4	1.4
						Gewicht je Hauptteil	9.9
						Gesamtgewicht Hauptteile AP/1012	9.9

AP/1013 — Anzahl 2

Position-s-Nr.	Profil	Material	Anzahl	Länge	Fläche	Stückgewicht	Gesamtgewicht
SP/1009	BL15*145	S235JR	1	220	0.07	3.3	3.3
SP/1074	BL15*220	S235JR	1	319	0.16	8.3	8.3
SP/1076	BL10*135	S235JR	1	300	0.06	2.2	2.2
						Gewicht je Hauptteil	13.8
						Gesamtgewicht Hauptteile AP/1013	27.6
						Gesamt (Zeichnung)	2850.3

Alle nicht gekennzeichneten Schweißnähte a=4mm

Korrosionsschutz		
1 Deckbeschichtung	Farbton RAL7035 LICHTGRAU	PUR - Polyurethan
Schichtdicke 120 µm	2K - zweikomponentige Farbe	Normreinheitsgrad Sa 2,5

Version	Datum	gezeichnet	geprüft	Art der Änderung	Datum	Empfänger verteiler	Anzahl
c	26-04-21	Saf	EbD	Teile geändert			
b	07-04-21	Saf	TrA	zur Ausführung freigegeben			
a	06-04-21	Saf	TrA	Ersterstellung			

Tekla Structures