Zestawienie stali zbrojeniowej
Rebar bending schedule

Nr Pos.	Śr. Dia.	Szt. Psc	Długość Length	kg/szt. kg/pcs	Ciężar Weight	Kształt pręta Rebar shape
1	⌀ 20	4	4390	10.84	43.4	4390
2	⌀ 20	4	3290	8.13	32.5	3290
4	⌀ 20	2	1930	4.77	9.5	1930
5	⌀ 20	3	530	1.31	3.9	530
6	⌀ 20	1	350	0.86	0.9	350
7	⌀ 20	4	330	0.81	3.3	330
10	⌀ 16	6	3290	5.20	31.2	3290
15	⌀ 16	2	1930	3.05	6.1	1930
16	⌀ 12	2	3020	2.69	5.4	3020
22	⌀ 12	2	620	0.55	1.1	620
23	⌀ 10	2	330	0.20	0.4	330
3	⌀ 20	1	1945	4.80	4.8	490 / 1510
8	⌀ 16	1	3450	5.45	5.5	725 / 365 / 905
9	⌀ 16	1	3350	5.29	5.3	675 / 905 / 365
11	⌀ 16	1	3250	5.13	5.1	625 / 905 / 365
12	⌀ 16	1	3190	5.04	5.0	685 / 185 / 905
13	⌀ 16	1	3090	4.88	4.9	635 / 905 / 185
14	⌀ 16	1	2990	4.72	4.7	585 / 905 / 185
17	⌀ 12	2	2140	1.91	3.8	175 / 1010
18	⌀ 12	4	1725	1.53	6.1	600 / 580
19	⌀ 12	2	1655	1.47	2.9	600 / 510
20	⌀ 12	4	1655	1.47	5.9	600 / 510
21	⌀ 12	4	1545	1.38	5.5	600 / 400
29	⌀ 6	5	455	0.10	0.5	50 / 100 / 310
30	⌀ 6	20	355	0.08	1.6	50 / 100 / 210
24	⌀ 8	4	2625	1.05	4.2	345 / 740 / 530
25	⌀ 8	20	2365	0.95	18.9	345 / 610 / 530
26	⌀ 8	8	2005	0.80	6.4	345 / 530 / 430
27	⌀ 8	1	1870	0.75	0.7	345 / 545 / 345
28	⌀ 8	8	1605	0.64	5.1	345 / 430 / 330

Ciężar prętów / Total rods: **234.8**

Siatka zbrojeniowa /Reinforcement mesh

Typ Type		Ciężar Weight
K6/150	**Q188**	8.7

Ciężar siatek / Total mesh **8.7**

Ciężar całkowity zbrojenia w elemencie (kg): **243.4**
Total weight reinforcement per element (kg):

Widok zbrojenia warstwy fakturowej
Rainforcement of facade layer
1:30

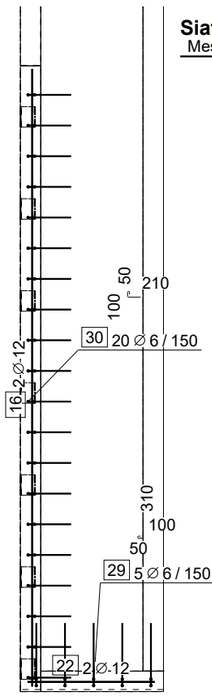

Siatka zbr. w. fakturowa
Mesh in facade layer



Widok zbrojenia warstwy nośnej
Rainforcement of bearing layer
1:25

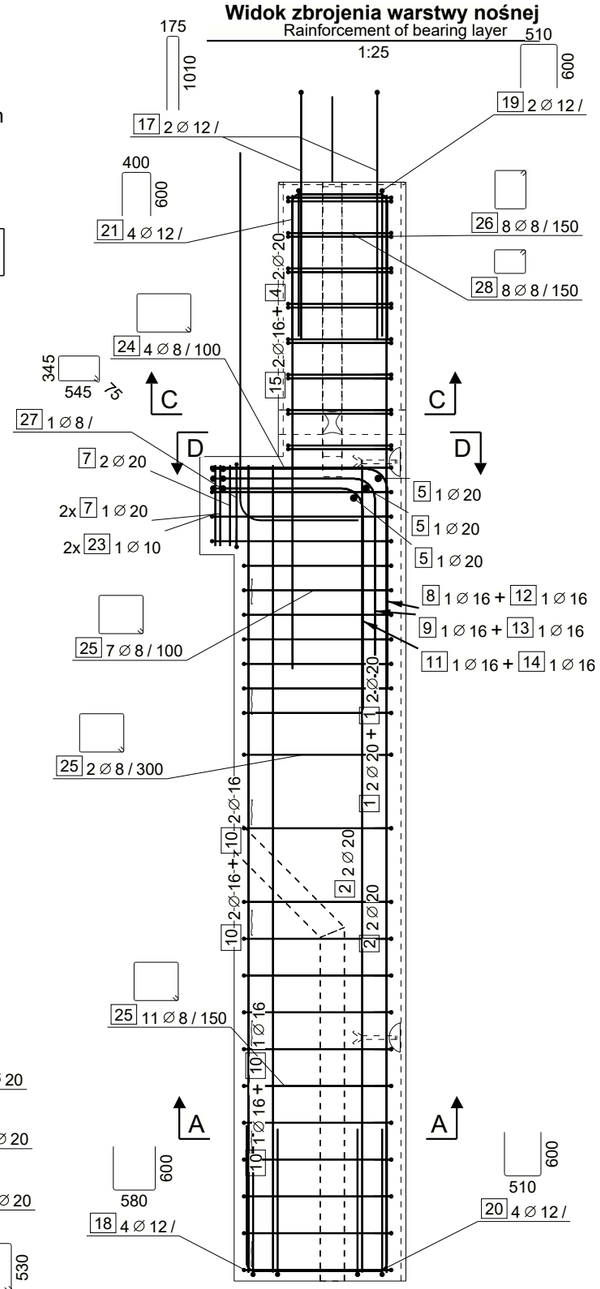

A - A

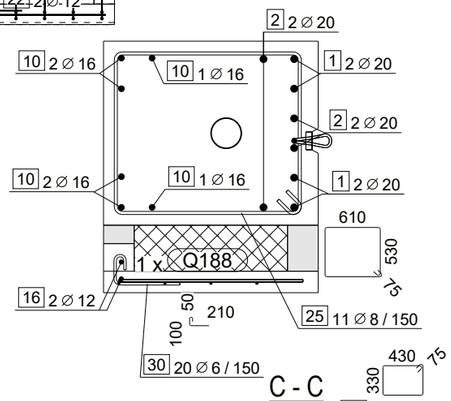

C - C

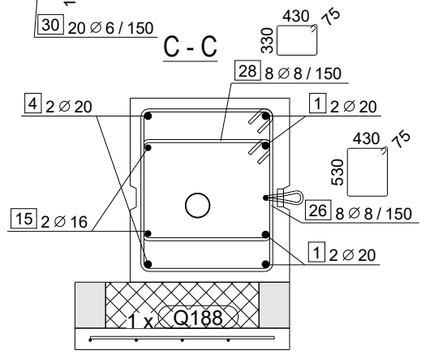

D - D

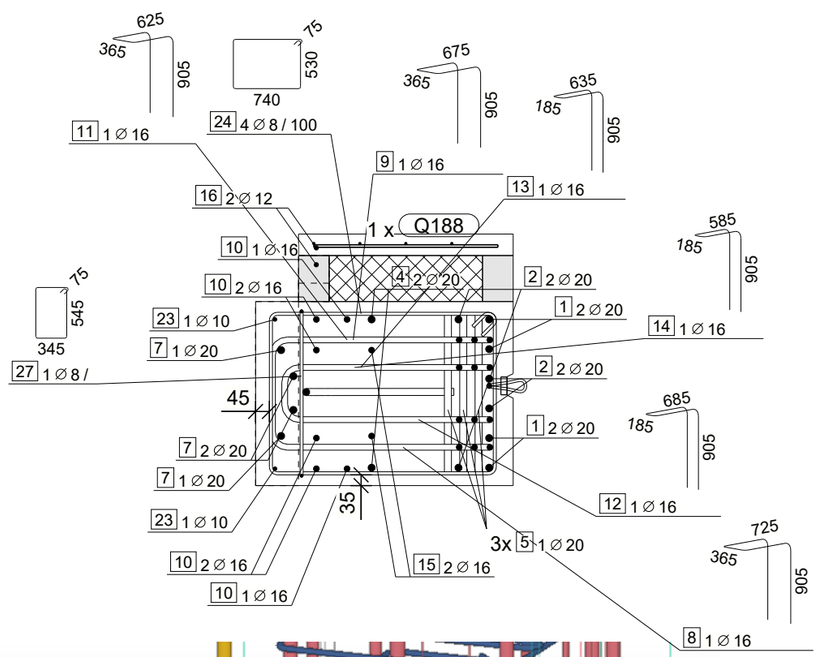

UWAGI:
NOTE:

1. Dozbrojenie haków trans. zgodnie z wytycznymi producenta !!!
   Rozpatrywać z rysunkami dozbrojeń haków DH-1,DH-2,DH-3
1. reinforcement of trans. hooks according to manufacturer's guidelines !!!
   Consider with the drawings of DH-1,DH-2,DH-3 hook rebars

Tekla Structures