Posnr	Diameter	Aantal	Buigvorm
1147	10	2	103
1163	10	44	110
1179	8	7	19 / 14 / 9
1192	8	61	40 / 14
1194	8	34	40 / 12
1195	10	4	40 / 14
1197	10	4	11 / 40
1203	10	2	11 / 36 / 12
1206	10	2	11 / 15 / 12
1214	16	2	210
1215	16	2	160
1248	10	5	12 / 40
1378	10	2	135
1405	10	8	160
1486	10	2	132 / 60
1487	10	2	187
1496	20	1	40 / 120
1517	10	2	210 / 40
1535	10	2	209
1536	10	2	40 / 478
1542	16	2	438
1581	20	9	182
1910	8	10	100
2128	10	2	90 / 40 / 60
2135	10	2	60 / 37
2242	20	1	40 / 64
2243	10	2	132 / 60
2278	10	2	56
2388	20	1	40 / 170

KOLON prefab beton

Nijverheidslaan 4A
8560 Gullegem

T: +32 56 28 29 19
F: +32 56 28 20 01
E: info@kolon.be

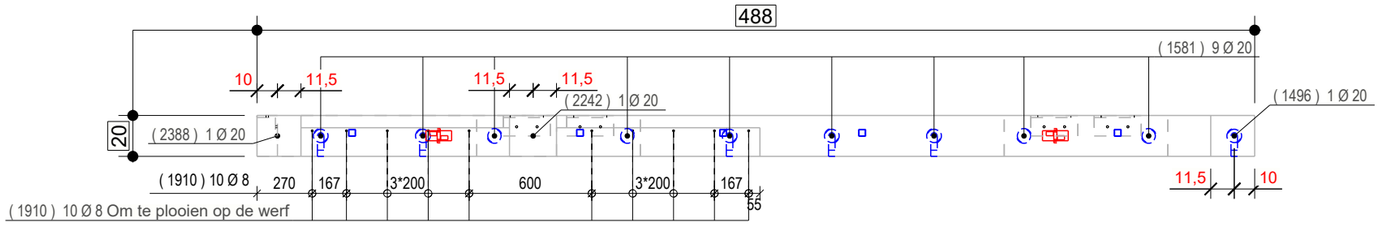

Bovenaanzicht

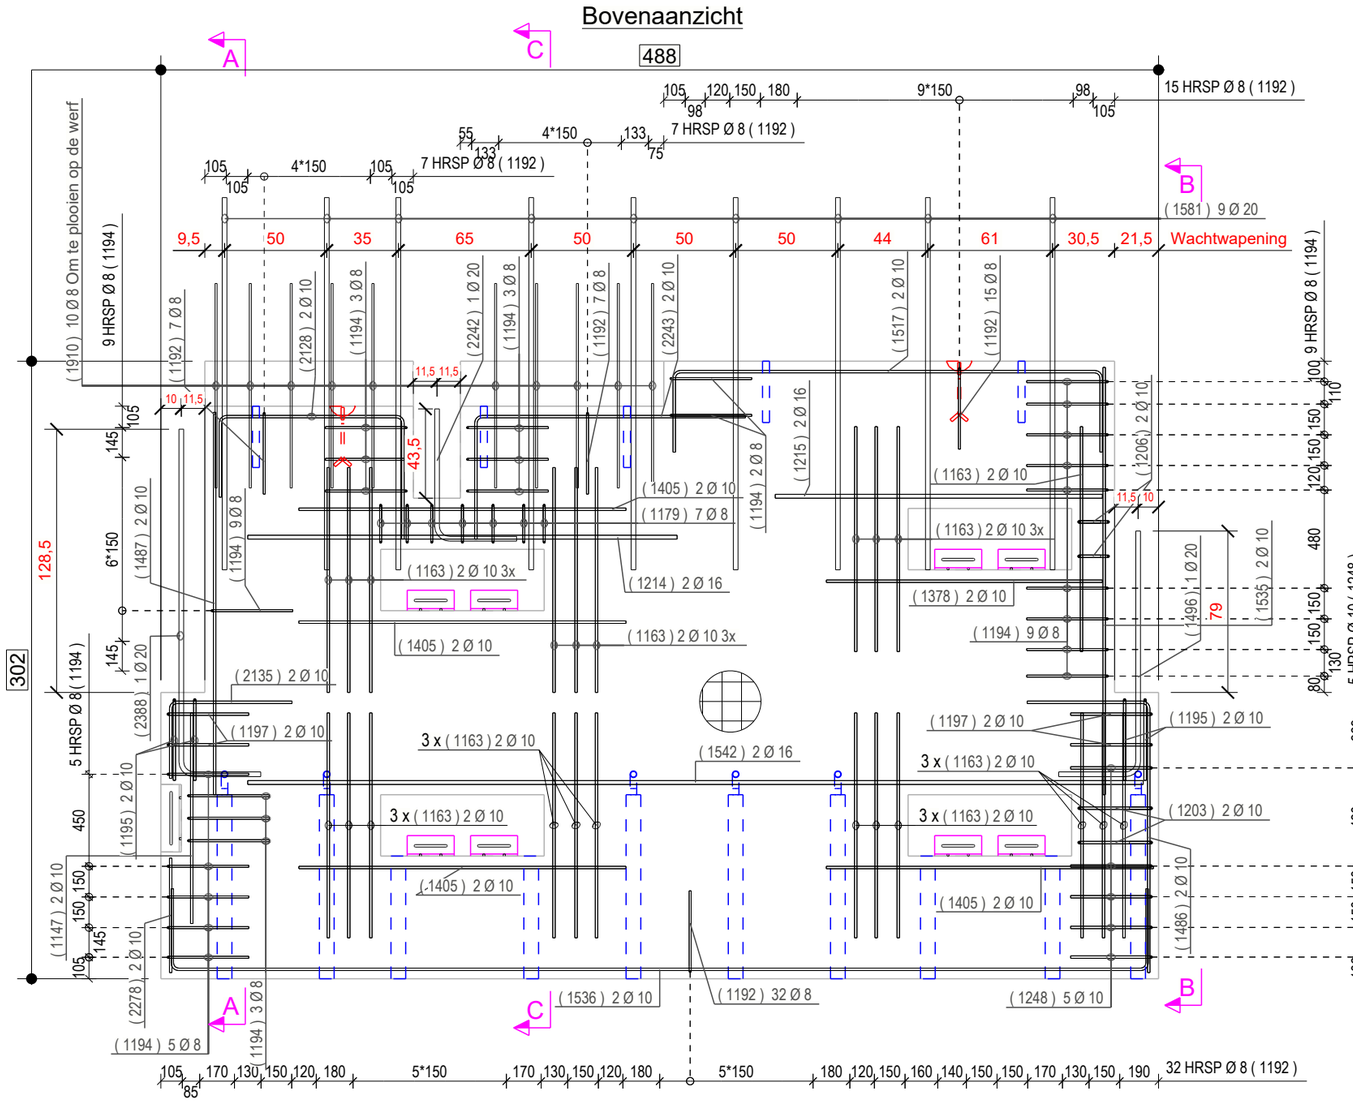

Stortzijde

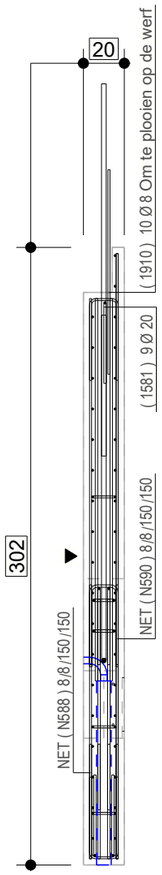

A - A

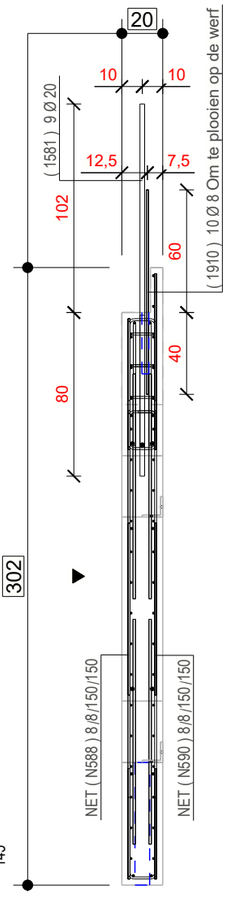

C - C

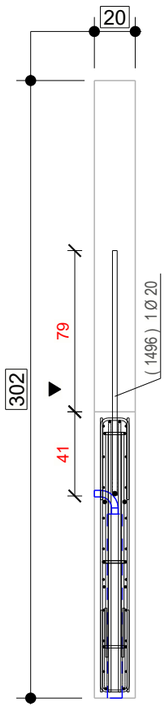

B - B

Element nummers	Maatvoering	Inbouw en wap.	Stortdatum	Eindcontrole
Wb7+11.05a				

BLAUWPOORTE Fase 3 | B7

Werf/Chantier: 023.17UV

Betonkwaliteit / Qualité du béton: C30/37 EE3

Status: VOOR UITVOERING

Fase/Phase Betonwand 11E

AANTAL / NOMBRE: **1**

	17.12.2024	Goedgekeurd/Approuvé	
E			
D			
C			
B			
A			
-	28.11.2024	Eerste opmaak/Première édition	KD

Dekking/enrobage:	30	mm
Lengte/longuer:	4880	mm
Hoogte/taille:	3020	mm
Dikte/épaisseur:	200	mm
Volume:	2.517	m³
Gewicht/poids:	6361	kg
Wap./Renforc. (kg):	320.98	kg

KREANTIS connect the dots

Kreantis/Producent is niet verantwoordelijk voor de studie van de elementen. Alle afmetingen en wapening op dit plan dienen door de aannemer gecontroleerd te worden. De aannemer is ervoor verantwoordelijk de plannen ter goedkeuring voor te leggen aan het betrokken studiebureau. productie wordt slechts aangevat na ontvangst van een goedgekeurd plan.
Kreantis/Producteur n'est pas responsable pour l'étude des éléments. toutes les messures et le ferraïlage dans ce plan doivent être controlées par l'entrepreneur. L'entrepreneur a la responsabilité de soumettre les plans pour approbation au bureau d'études. La production ne commencera qu'après réception, par nous, du plan approuvé.

Tekla Structures