




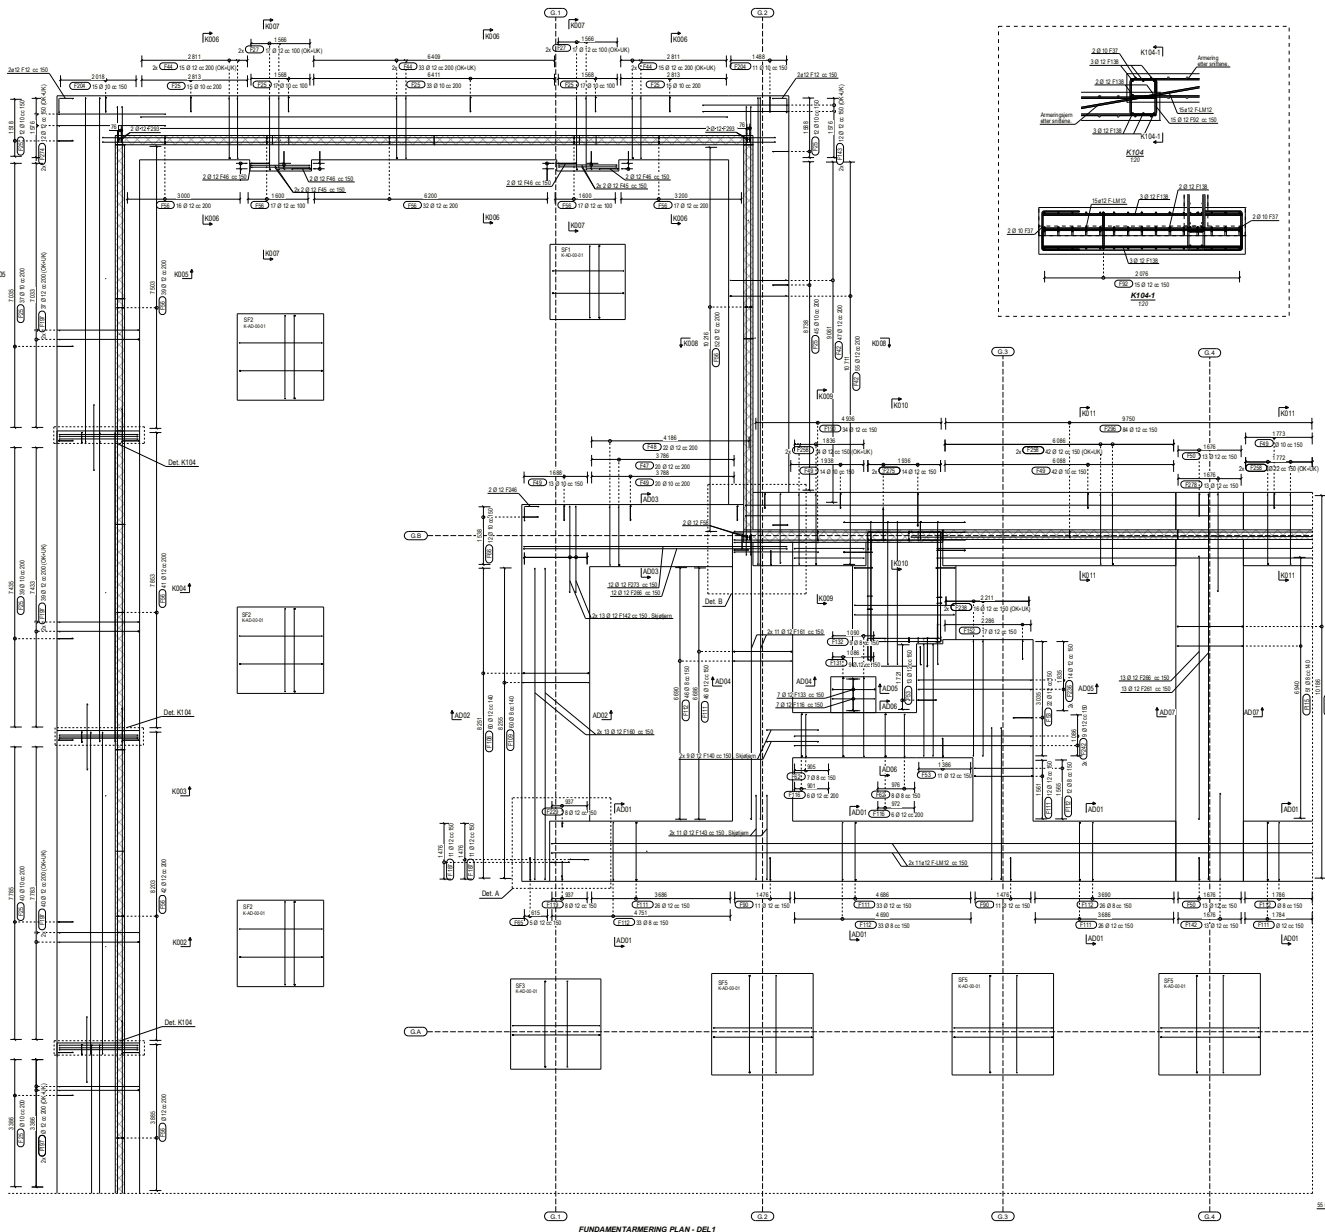


FUNDAMENTARMERING PLAN - DEL 1

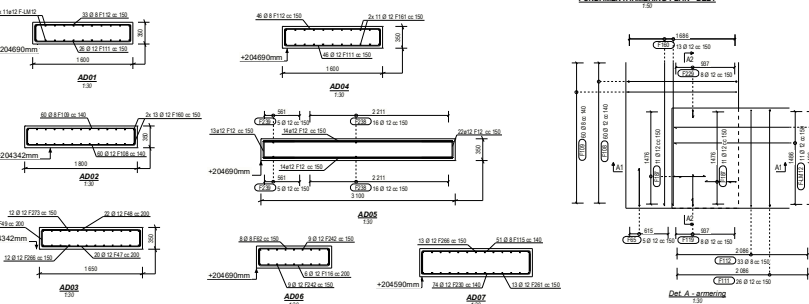


DEL A - armering

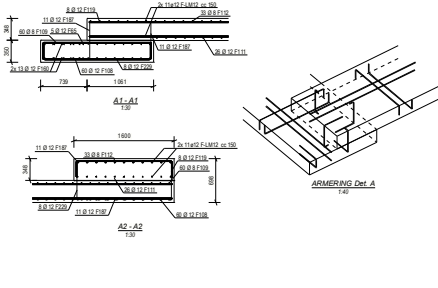


ARMERING DEL A




ARMERING DEL B

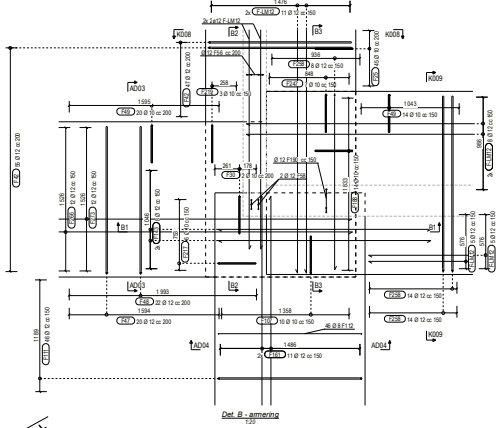

DEL B - armering

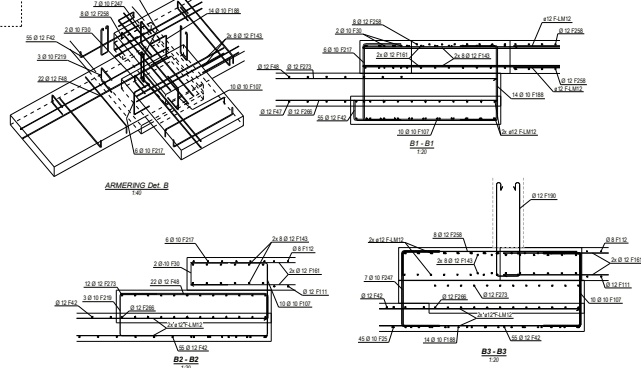

DEL C - armering



FUNDAMENTPLAN

ARMERINGEN

Kontrollklasse: Normal
Ulforsklasse: betong 2
Vibrationsklasse: betong 1

BETONG

Betonggrader: Generelt B35
Betonstyrkeklasse: M30
Kornklasse: C 30,1
Hærbetong: 3
Stærke normale størrelser:
Cmax = 20mm

Normalt overdekning:
- UK med grunn 40mm (se tel. 10mm),
XCA + XAT
- OK + Sider 30mm (se tel. 10mm),
XCA + XAT

Armert: B500NC

Støperiet:
I alle betong støperier horisontalt
og vertikalt indtastet C30/37er (se tel. 10mm)
(eller 30x) = indtastning

ARMERINGSSKJOT

Armert skjøtes med:
HORIZONTAL:
Ø 16
OK-480 mm
UK-480 mm
for andre:
OK-Ø 16
UK-Ø 16
VERTIKAL:
Ø 12
L = 700 mm
Ø 16
L = 900 mm