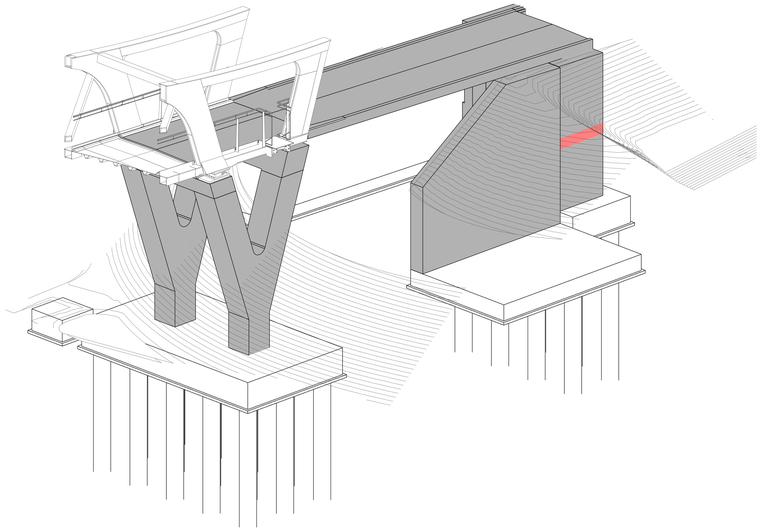

ZUID PERSPECTIEF OOSTZIJDE V-pijler (beton)

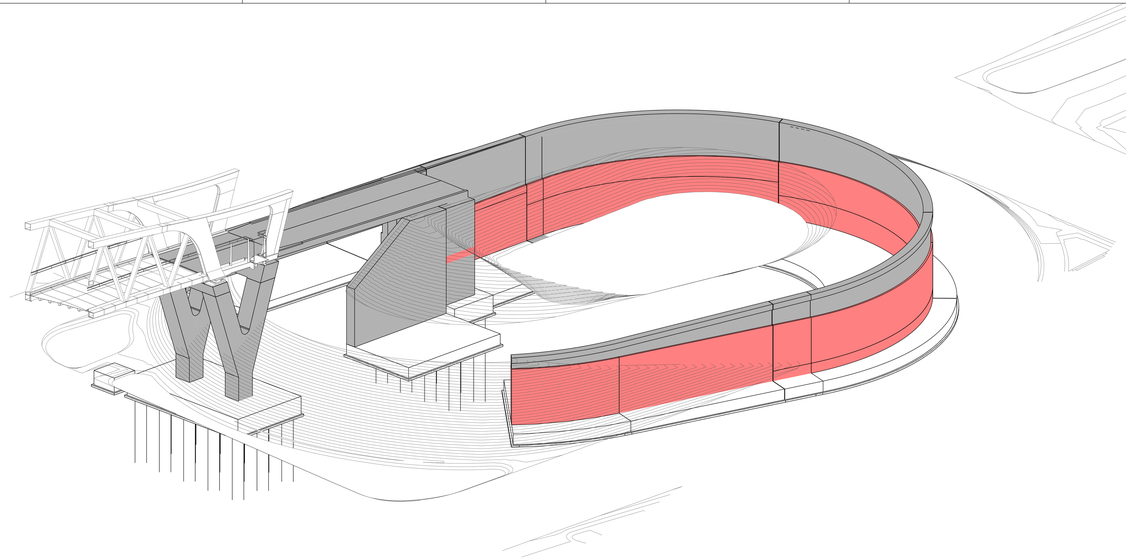

ZUID PERSPECTIEF WESTZIJDE

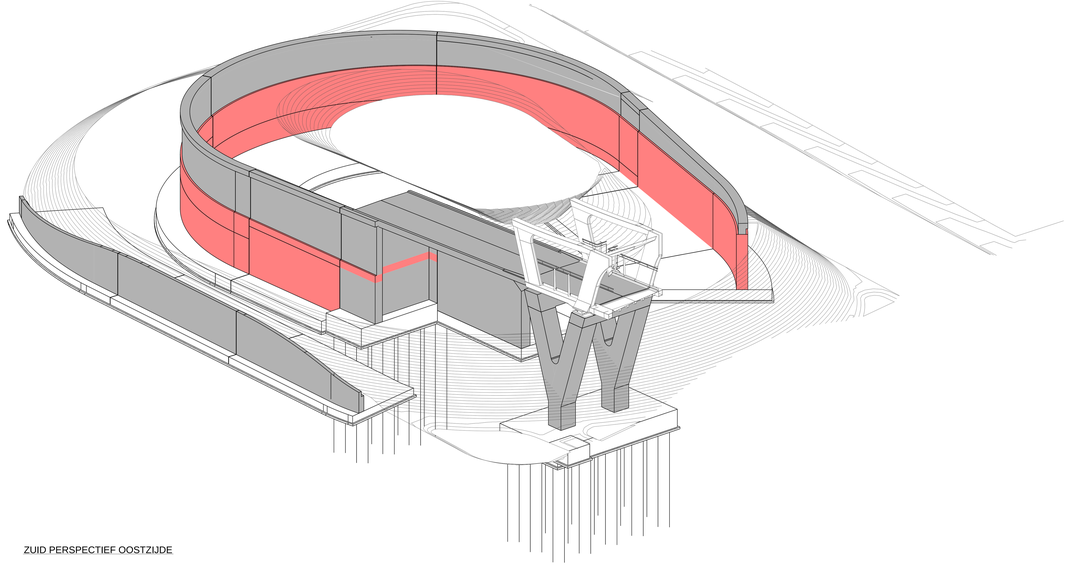

ZUID PERSPECTIEF OOSTZIJDE

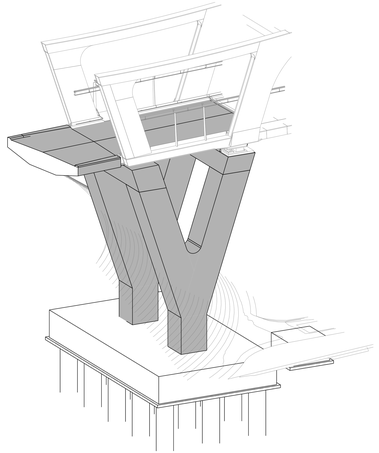

ZUID PERSPECTIEF WESTZIJDE V-pijler (beton)

ALGEMENE NOTA

1	Betonkwaliteit en wapeningstaal	
1.1	Betonkwaliteit en milieu	
	Eerstehulpbeton:	C12/15; EI1-WF0; dikte 150m
	Funderingspaalkoppen:	C12/15; EI1-WF0; omhuurd wapenstaal met provisorisch of gridbeschg
	Funderingspaalen (schroefpalen):	C30/37; EI1; c=100mm (-40+10mm) D_{max} = 22 mm
	Funderingspaalen (ZFA-palen):	C30/37; EI1; c=100mm (-40+10mm) D_{max} = 16 mm
	Funderingsblocken:	C35/45; EI1A; c=40mm (-10+10mm) D_{max} = 16 mm
	Dak:	C35/45; EI1A; c=40mm (-10+10mm) D_{max} = 20 mm
	Wanden:	C35/45; EI1A; c=40mm (-10+10mm)
	V-Pijlers:	C35/45; EI1A; c=40mm (-10+10mm) D_{max} = 16 mm
	Dwarsdragers tussen V-Pijlers:	C35/45; EI1A; c=50mm (-10+10mm) D_{max} = 16 mm
	Dwarsdragers:	C35/45; EI1A; c=40mm (-10+10mm)
	Vloeistoen:	C35/45; EI1A; c=40mm (-10+10mm)
	Kademuren:	C35/45; EI1A; c=40mm (-10+10mm)
	Bekisting/Prefabelementen:	C35/45; EI1A; c=40mm (-10+10mm)
	Wapeningsstaal:	
	Conform met centrierende tekening BE 500 S	
1	Secundair beton	
	- Gebogingen met stalen platen gevormd polychloroprown	
2	Wegdekverharding	
	- Toeslagbeg boord:	Epoxyhars + uitstrooiselag volgens SB250 S1-S7
	- Toeslagbeg Zuid-deel brug:	Epoxyhars + uitstrooiselag volgens SB250 S1-S7
4	Corrosiebeschermingen	
4.1	Algemeen	
	Bescherming van metalen oppervlakken: staan volgens NEN EN ISO 12944	
	Corrosiebeschermingsmethode:	
	- Corrosiebeschermingsmethode: F1 (lucht-metaal)	
	Verfsystemen:	
	- Conservering van de buiswrig (werkfietsig: categorie C3; staten 3a 1 + metallisatie + 4*5 DMS) +	
	- Conservering van stadsmeubilair (gebogenplaten + arkenhuigen; categorie C3; staten 3a 1 + metallisatie + 4*5 DMP)	
	- Conservering van energiekiller (in a telecmeters; categorie C5; thermisch verzinken + zoutnegeschrift maken + AFT 22	
	- Esthetische bindlaag voor zichtbare oiderdelen	
	Kleur:	
	- Volgens SB250 S1-1	
4.2	Stoen	
	Stoen in staal:	Beschermende coating volgens SB250 S1-2
	Stoen in beton met grind:	2 lagen bitumen emulsie volgens SB250 S1-2
	- Indirgebieden (Stoen op alle zichtbare delen	
	- Zichtbare stoen C	Kleur volgens SB250 S5-6 4
5	Calculatiate en tempo	
	- Alle maatvoeren zijn gemaat !!!	
	- Alle maatvoeren in mm.	
	- Alle hoeken zijn 90 graden, anders vermeld	
	- Alle diameters ø in mm. tenzij anders vermeld	
	- Alle afmetingen op de plan dienen op de werf door de opdrachtnemer te worden gecontroleerd	
6	Bekisting en wapening	
	- volgens SB250 S1-10	

PROJECT

SEINDE - SCHELDE
HERBOUW VAN DE FIETSERS- EN VOETGANGERSBRUG
LYSBRUG TE INGELMUNSTER

Bestelnr.: ARW-22-047

OPDRACHTGEVER

De Vlaamse Waterweg NV
Afdeling Noord
Koningin Elisabethlaan 19a
9820 Merelbeke - België
Tel.: +32 9 276 12 11
regio.noord@vlaamsewaterweg.be
www.vlaamsewaterweg.be

AANNEMER

Herbosch Kiere n.v.
Kleine Laan 1
9120 Vrasene - België
Tel.: +32 3 575 1202
Fax: +32 3 575 1310
info@herboschkiere.eiffage.be

EIFFAGE
HERBOSCH-KIERE

INDEX	DATUM	WIJZIGING	Gekeurd door	Controle door
0	17.06.2025	Basisversie	MULTI	GBE

TITEL

Overzicht Zuid
Bekisting
3D

STEMPEL	SCHAAL	PLANNUMMER	INDEX
UITVOERING	1:50	22-047-BK-BPL-0014	0